

N 90, ĮMONTUOJAMOJI ORKAITĖ SU GARŲ FUNKCIJA, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69FY5CY0



A+

*Twist Pad Flex© sold separately



Priedai esantys komplektacijoje

1 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Grotelės, 1 x Universali kepimo skarda, XL dydžio, perforuotas, 1 x Garų puodas, neperforuotas, M dydžio

Papildomi priedai

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CG10X1 ; Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 ; Z11SZ00X1 SeamlessCombination montavimo komplektas, Z12CB10A0 Kepimo skarda, Z12CL10A0 Dangtis profesionaliai keptuvei, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Profesionali keptuvė, Z12CP10A0 Picos skarda, Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CV06S0 Dekoratyvinė juostelė, Z1608DX0 ; Z1650BE0 ; Z1650DU0 ; Z1655CA0 ; Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AA0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912AB0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AD0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AM0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BA0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BB0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BD0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BM0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z990AA0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990AB0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990AD0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AM0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z99RX70X0 :

Flex Design įmontuojamoji orkaitė Intensive Steam su Slide & Hide® ir Flex Control. Keičiami dizaino elementai, kurių spalvą galima rinktis, ir 6,8 col. Premium Full Touch TFT ekranas. Patogios durelės pamažu pasislepia po orkaite ir švelniai užsidaro. Įeina Multipoint mėsos zondas su prognozavimo funkcija. Home Connect leidžia valdyti orkaitę per programėlę.

✓ Eco Clean su Base Clean orkaitės valymą palengvinantis duetas

Features

Techniniai duomenys

Montavimo tipas: Montuojama po stalviršiu
Durelių atidarymas: atidaromos žemyn
Montavimo angos dydis (A x P x G): . 585-595 x 560-568 x 550 mm
Gaminio išmatavimai: 595 x 596 x 548 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 660 x 650 x 690 mm
Valdymo skydelio medžiaga: stiklas
Durelių medžiaga: stiklas
Svoris neto: 43.7 kg
Elektros laidos ilgis: 120.0 cm
EAN kodas: 4242004266341
Srovė: 16 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su žeminiu
Ertmių skaičius (2010/30/EC): 1
Naudinga talpa (orkaitės) - NAUJA (2010/30/EC): 71 l
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): A+
Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): 81.2 %
Integruoti priedai: ... 1 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Grotelės, 1 x Universali kepimo skarda, 1 x Garų puodas, perforuotas, XL dydžio, 1 x Garų puodas, perforuotas, M dydžio, 1 x Garų puodas, neperforuotas, M dydžio



Diegimo priedai

Z11SZ00X1 SeamlessCombination montavimo komplektas,
Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0
(SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60
Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC
FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75
WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60,
Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC
FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60
+ MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0
SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG
105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0
SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105
60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45,
Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC
FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS
120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60,
Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign
DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60,
Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC
FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90
WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60

N 90, ĮMONTUOJAMOJI ORKAITĖ SU GARŲ FUNKCIJA, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69FY5CY0

Features

Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- Su 23 kaitinimo būdų: 4D hot air, Standartinis kaitinimas, grilis su karštu oru, didelis grilis, Mažo ploto grilis, picos funkcija, Duonos kepimo laipsnis, apatinis kaitinimas, troškinimas, pradinis pakaitinimas, šilumos palaikymas, Hotair gentle, Conventional heat gentle, Garo kiekis 100%, regeneracija, fermentacija, atitirpinimas, sous-vide cooking, Hot air grilling, bread backing, warm, 4D Hot air, Conventional heat
- Temperatūros nustatymo intervalas: 40 - 250
- Vidinė talpa: 71 l

Grotelės ant bėgelių

- Lentynų lygių skaičius: 4
- Galima įsigyti papildomai

Dizainas

- Dizainas: Flex Design
- Valdymo elementai: ratukiniai
- Antracitinis emalis

Valymas

- Šoninės sienelės, galinė sienelė, viršutinė sienelė: viršutinė sienelė, galinė sienelė, šoninės sienelės danga
- Base Clean programa, Programa EcoClean
- Ištisas stiklas, aukščiausia k.

Komfortas

- Oven Assistant su valdymo balsu funkcija
- Elektroninis valdymas: NE63_TPR
- Elektroninis laikrodis
- Temperatūros nustatymas
- Temperatūros indikacija Kaitinimo nustatymas
- Slide & Hide® apatinis amortizuotas durelių paslėpimas, Soft Open švelnus atidarymas, Su slopinimu
- Besisukanti durų rankena
- Su slopinimu, Slide & Hide® apatinis amortizuotas durelių paslėpimas
- Pagalbinės sistemos: Dish categories
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Greitas įkaitinimas
- steam boost, Įkaitimo lygio indikatorius, drying function, nukalkinimo programa, steam level high, steam level low, steam level middle – palietę mygtuką 3 minutėms paleiskite intensyvų garų pliūpsnį.
- Galima pasirinkti skirtingą garų intensyvumą: steam level high, steam level middle, steam level low, Įkaitimo lygio indikatorius, drying function, nukalkinimo programa, steam boost
- LED apšvietimas, Orkaitės apšvietimas "Comfort" (išjungiamas)
- Tuščios vandens talpos indikacija
- Garo generatoriaus padėtis: Orkaitės išorinėje dalyje
- Integruotas aušinimo ventiliatorius
- Nerūdijančio plieno fenas
- HomeConnect, paruošta naudoti prisijungus prie Wi-Fi

Priedai

- 1 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Garų puodas, perforuotas, M dydžio, 1 x Garų puodas, perforuotas, XL dydžio, 1 x Garų puodas, neperforuotas, M dydžio, 1 x Grotelės, 1 x M**0189, 1 x Universali kepimo skarda

Aplinka ir saugumas

- Maksimali orkaitės durelių stiklo temperatūra 40°C, matuojama orkaitės durelių viduryje, kaitinant 1 valandą tradiciniu režimu prie 180°C
- Įstiklintos CoolTouch durelės (3)
- Apsaugos nuo vaikų užraktas

Techninė informacija:




- Tinklo kabelio ilgis: 120
- Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V
- Bendra elektros prijung. galia: 3.6
- Energijos efektyvumo klasė (pagal (ES) Nr. 65/2014): A+
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą įprastu režimu: 0.87
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą konvekcijos režimu: 0.69
- Orkaitių skaičius: 1 Kaitinimo šaltinis: elektrinis Orkaitės talpa: 71 l

Matmenys:


- Prietaiso matmenys, mm (A x P x G): 595 x 596 x 548
- Nišos matmenys, mm (A x P x G): 560-568 x 585-595 x 550, 560-568 x 585-595 x 550
- Montuojant prietaisą, visi matmenys turi atitikti brėžinyje nurodytus matmenis.

N 90, ĮMONTUOJAMOJI ORKAITĖ SU GARŲ
FUNKCIJA, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN
B69FY5CY0

Brėžiniai

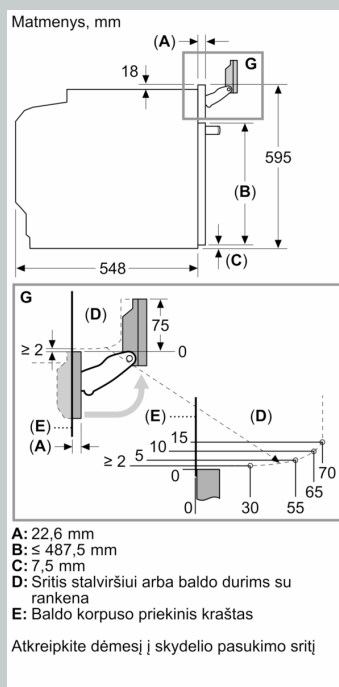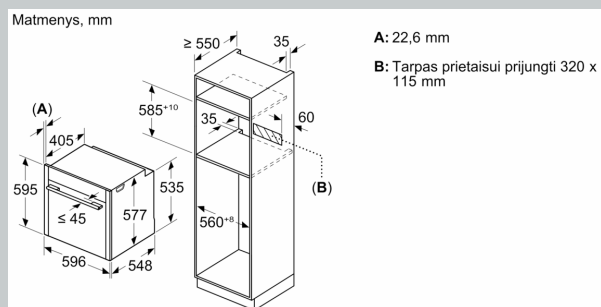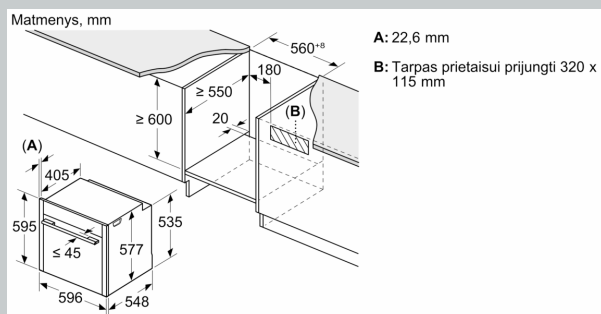

Dviejų prietaisų montavimas vienas virš kito
Oro apykaita

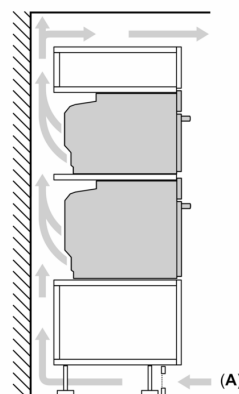

A: Oro įleidimo anga ≥ 200 cm²

Jeigu prietaisas montuojamas po kaitlente, reikia naudoti nurodyto storio stalviršį (prireikus ir apatinę konstrukciją).

Kaitlentės tipas	min. stalviršio storis	
	uždėta	priglausta prie paviršiaus
Indukcinė kaitlentė	37 mm	38 mm
Viso paviršiaus indukcinė kaitlentė	47 mm	48 mm
Dujinė kaitlentė	30 mm	38 mm
Elektrinė kaitlentė	27 mm	30 mm