

## N 90, ĮMONTUOJAMOJI KOMPAKTINĖ ORKAITĖ SU GARŲ FUNKCIJA, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN C29FS3AY0



A+

### Priedai esantys komplektacijoje

1 x Grotelės, 1 x Universali kepimo skarda, XL dydžio, perforuotas, 1 x Garų puodas, neperforuotas, M dydžio

### Papildomi priedai

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 ; Z11SZ00X1 SeamlessCombination montavimo komplektas, Z12CB10A0 Kepimo skarda, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0 Picos skarda, Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Dengiamoji juostelė, Z13CV06S0 Dekoratyvinė juostelė, Z1608DX0 ; Z1650BE0 ; Z1650DU0 ; Z1655CA0 ; Z9045AY0 FlexDesign AG 45 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign BB 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign DB 45 Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign MS 45 Compact/MW 45, Z9060AY0 (SC) FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC) FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC) FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC) FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z990BAY0 SC FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BBY0 SC FlexDesign BB 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign DB 90 45 + 45, Z990BMY0 SC FlexDesign MS 90 45 + 45, Z99RX70X0 :

### Diegimo priedai

Z11SZ00X1 SeamlessCombination montavimo komplektas, Z9045AY0 FlexDesign AG 45 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign BB 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign DB 45

Flex Design kompaktiška orkaitė Intensive Steam. Keičiami dizaino elementai, kurių spalvą galima rinktis, ir Full Touch TFT ekranas. Greitas kepimas garuose išlaiko sodrų patiekalų skonį ir maistingąsias medžiagas. Home Connect leidžia valdyti orkaitę per programėlę.

✓ Švelnaus uždarymo ir atidarymo funkcijos – amortizacijos sistema sušvelnina durelių varstymo mechanizmą, kad jos būtų atidaromos ir uždaromos švelniai

### Features

#### Techniniai duomenys

Montavimo tipas: ..... Montuojama po stalviršiu  
Durelių atidarymas: ..... atidaromos žemyn  
Montavimo angos dydis (A x P x G): . 450-455 x 560-568 x 550 mm  
Gaminio išmatavimai: ..... 455 x 596 x 548 mm  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): ..... 530 x 660 x 690 mm  
Valdymo skydelio medžiaga: ..... stiklas  
Durelių medžiaga: ..... stiklas  
Svoris neto: ..... 35.3 kg  
Elektros laidos ilgis: ..... 150.0 cm  
EAN kodas: ..... 4242004266587  
Srovė: ..... 16 A  
Įtampa: ..... 220-240 V  
Dažnis: ..... 50; 60 Hz  
Kištuko tipas: ..... Schuko-/Gardy su įžeminiu  
Ertmių skaičius (2010/30/EC): ..... 1  
Naudinga talpa (orkaitės) - NAUJA (2010/30/EC): ..... 47 l  
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): ..... A+  
Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC): ..... 0.73 kWh/cycle  
Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija (2010/30/EC): ..... 0.61 kWh/cycle  
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): ..... 81.3 %  
Integruoti priedai: ..... 1 x Grotelės, 1 x Universali kepimo skarda, 1 x Garų puodas, perforuotas, XL dydžio, 1 x Garų puodas, neperforuotas, M dydžio



Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign MS 45 Compact/MW 45,  
Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC  
FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 +  
45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC  
FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB  
120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 +  
60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45,  
Z990BAY0 SC FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BBY0 SC FlexDesign  
BB 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign DB 90 45 + 45,  
Z990BMY0 SC FlexDesign MS 90 45 + 45

## N 90, ĮMONTUOJAMOJI KOMPAKTINĖ ORKAITĖ SU GARŲ FUNKCIJA, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN C29FS3AY0

### Features

#### Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- Su 23 kaitinimo būdų: 4D hot air, Standartinis kaitinimas, grilis su karštu oru, didelis grilis, Mažo ploto grilis, picos funkcija, Duonos kepimo laipsnis, apatinis kaitinimas, troškinimas, pradinis pakaitinimas, šilumos palaikymas, Hotair gentle, Conventional heat gentle, Garo kiekis 100%, regeneracija, fermentacija, atitirpinimas, sous-vide cooking, Hot air grilling, bread backing, warm, 4D Hot air, Conventional heat
- Temperatūros nustatymo intervalas: 40 - 250
- Vidinė talpa: 47

#### Grotelės ant bėgelių

- Lentynų lygių skaičius: 3
- Galima įsigyti papildomai

#### Dizainas

- Dizainas: Flex Design
- Valdymo elementai: ratukiniai
- Antracinis emalis

#### Valymas

- Ecolyse savybės: galinė sienelė
- EasyClean funkcija
- Išstis stiklas, vidurinė klas.

#### Komfortas

- Oven Assistant su valdymo balsu funkcija
- Elektroninis valdymas: NE62
- Elektroninis laikrodis
- Temperatūros nustatymas
- Temperatūros indikacija Kaitinimo nustatymas
- Soft Open švelnus atidarymas, Su slopinimu
- Soft Open švelnus atidarymas
- Pagalbinės sistemos: Dish categories
- Greitas įkaitinimas
- steam boost, Įkaitimo lygio indikatorius, drying function, nukalkinimo programa, steam level high, steam level low, steam level middle – palietę mygtuką 3 minutėms paleiskite intensyvių garų pliūpsnį.
- Galima pasirinkti skirtingą garų intensyvumą: steam level high, steam level middle, steam level low, Įkaitimo lygio indikatorius, drying function, nukalkinimo programa, steam boost
- LED apšvietimas, Orkaitės apšvietimas "Comfort" (išjungiamas)
- Tuščios vandens talpos indikacija
- Garo generatoriaus padėtis: Orkaitės išorinėje dalyje
- Integruotas aušinimo ventiliatorius
- Nerūdijančio plieno fenas
- HomeConnect, paruošta naudoti prisijungus prie Wi-Fi

#### Priedai

- 1 x Garų puodas, perforuotas, M dydžio, 1 x Garų puodas, perforuotas, XL dydžio, 1 x Garų puodas, neperforuotas, M dydžio, 1 x Grotelės, 1 x M\*\*0189, 1 x Universali kepimo skarda

#### Aplinka ir saugumas

- Maksimali orkaitės durių stiklo temperatūra 40°C, matuojama orkaitės durių viduryje, kaitinant 1 valandą tradiciniu režimu prie 180°C
- Įstiklintos CoolTouch durių (3)
- Apsaugos nuo vaikų užraktas

#### Techninė informacija:





- Tinklo kabelio ilgis: 150
- Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V
- Bendra elektros prijung. galia: 3.3
- Energijos efektyvumo klasė (pagal (ES) Nr. 65/2014): A+
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą įprastu režimu:0.73
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą konvekcijos režimu:0.61
- Orkaitių skaičius: 1 Kaitinimo šaltinis: elektrinis Orkaitės talpa:47

#### Matmenys:

- Prietaiso matmenys, mm (A x P x G): 455 x 596 x 548
- Nišos matmenys, mm (A x P x G): 560–568 x 450–455 x 550, 560–568 x 450–455 x 550
- Montuojant prietaisą, visi matmenys turi atitikti brėžinyje nurodytus matmenis.


# N 90, ĮMONTUOJAMOJI KOMPAKTINĖ ORKAITĖ SU GARŲ FUNKCIJA, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN C29FS3AY0

## Brėžiniai

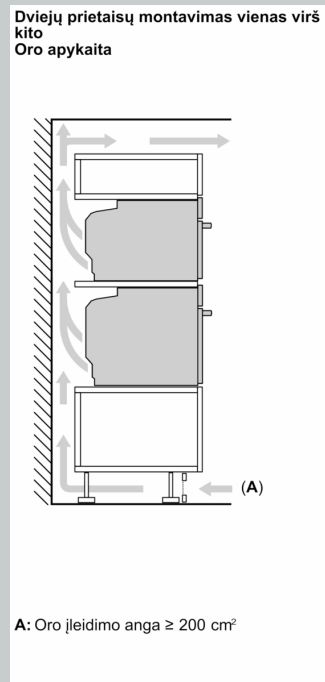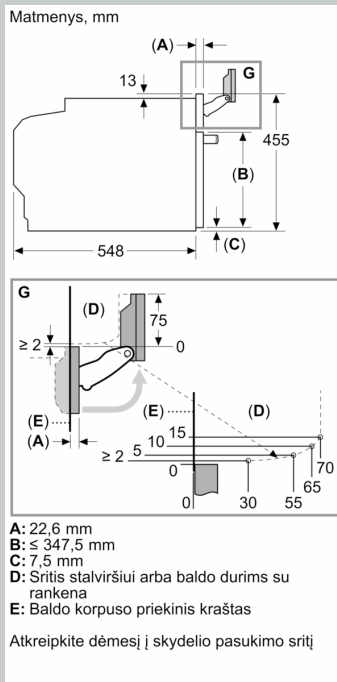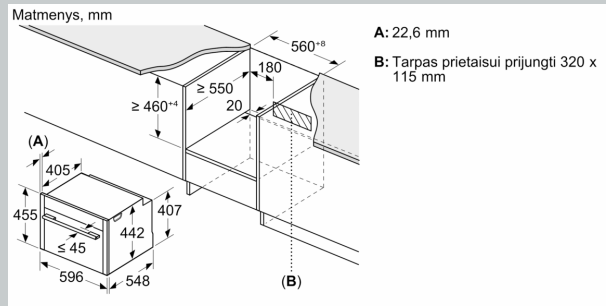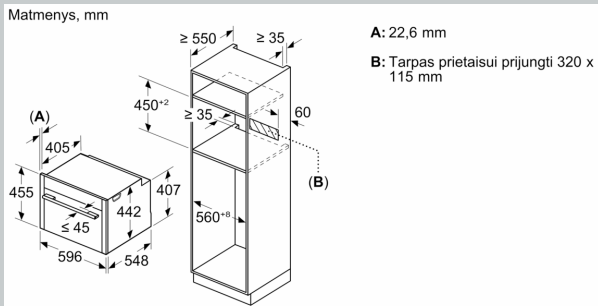

## Brėžiniai

## Montavimas su kaitlente.

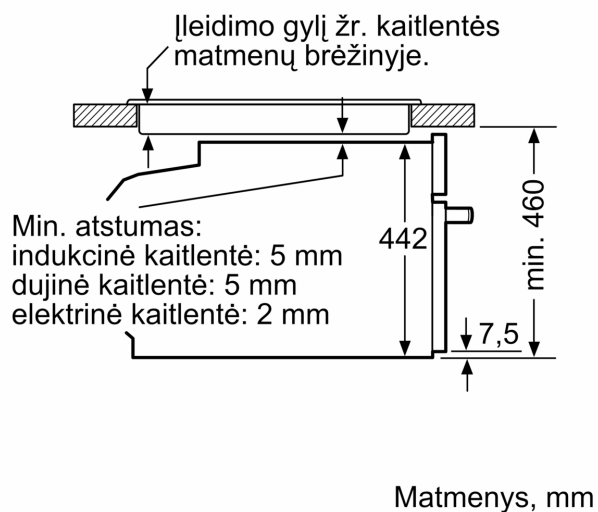

Jeigu kompaktiškas prietaisas montuojamas po kaitlente, reikia naudoti nurodyto storio stalviršį (prireikus ir apatinę konstrukciją).

Kaitlentės tipas	min. stalviršio storis	
	uždėta	priglausta prie paviršiaus
Indukcinė kaitlentė	42 mm	43 mm
Viso paviršiaus indukcinė kaitlentė	52 mm	53 mm
Dujinė kaitlentė	32 mm	43 mm
Elektrinė kaitlentė	32 mm	35 mm