

N 90, ĮMONTUOJAMOJI KOMPAKTINĖ ORKAITĖ SU MIKROBANGŲ FUNKCIJA, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN C29MY7MY0



*Twist Pad Flex® sold separately

Priedai esantys komplektacijoje

2 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

Papildomi priedai

Z12CB10A0 Kepimo skarda, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0 Picos skarda, Z12CU10A0 ;, Z13CR10X0 ;, Z13CV05S0 Dengiamoji juostelė, Z13CV06S0 Dekoratyvinė juostelė, Z1655CA0 ;, Z1913X0 Kepimo akmuo, Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z9045AY0 FlexDesign AG 45 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign BB 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign DB 45 Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign MS 45 Compact/MW 45, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z990BAY0 SC FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BBY0 SC FlexDesign BB 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign DB 90 45 + 45, Z990BMY0 SC FlexDesign MS 90 45 + 45, Z99RX70X0 ;, Z11AB15A0 ;, Z11AU15A0 ;, Z11CR10X0 ;, Z11GT10X3 ;, Z11GU20X0 Stiklinis indas, Z11SZ00X1 SeamlessCombination montavimo komplektas

Diegimo priedai

Flex Design kompaktiška orkaitė, mikrobangų krosnelė ir Flex Control. Keičiami dizaino elementai, kurių spalvą galima rinktis, ir 6,8 col. Premium Full Touch TFT ekranas. Patogios durelės pamažu pasislepia po orkaite ir švelniai užsidaro. Įeina Multipoint mėsos zondas su prognozavimo funkcija. Home Connect leidžia valdyti orkaitę per programėlę.

- ✓ Kombinuota mikrobangų krosnelė ir orkaitė – patogus vietą ir laiką taupantis sprendimas
- ✓ Švelnaus uždarymo ir atidarymo funkcijos – amortizacijos sistema sušvelnina durelių varstymo mechanizmą, kad jos būtų atidaromos ir uždaromos švelniai

Features

Techniniai duomenys

Mikrobangų krosnelės rūšis: Orkaitė su mikrobangom
Reguliavimo tipas:elektroninis
Gaminio išmatavimai:455 x 596 x 548 mm
Paviršiaus išmatavimai: 237.0 x 480 x 392.0 mm
Elektros laidų ilgis: 150.0 cm
Svoris neto: 34.9 kg
Svoris bruto:38.0 kg
EAN kodas:4242004266655
Maksimalus mikrobangų galingumas:900 W
Prijungimo galia:3600 W
Srovė: 16 A
Įtampa:220-240 V
Dažnis:60; 50 Hz
Kištuko tipas:Schuko-/Gardy su įžeminiu
Integruoti priedai:2 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda



Z11SZ00X1 SeamlessCombination montavimo komplektas,
Z9045AY0 FlexDesign AG 45 Compact/MW 45, Z9045BY0
FlexDesign BB 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign DB 45
Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign MS 45 Compact/MW 45,
Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC
FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 +
45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC
FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB
120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 +
60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45,
Z990BAY0 SC FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BBY0 SC FlexDesign
BB 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign DB 90 45 + 45,
Z990BMY0 SC FlexDesign MS 90 45 + 45

N 90, ĮMONTUOJAMOJI KOMPAKTINĖ ORKAITĖ SU MIKROBANGŲ FUNKCIJA, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN C29MY7MY0

Features

Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- Su 20 kaitinimo būdų: 4D hot air, Standartinis kaitinimas, grilis su karštu oru, didelis grilis, Mažo ploto grilis, picos funkcija, Duonos kepimo laipsnis, apatinis kaitinimas, troškinimas, Gaminimo pakopos, pradinis pakaitinimas, šilumos palaikymas, Hotair gentle, Conventional heat gentle, Mikrobangų krosnelė, 4D Hot air, Conventional heat, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Hot air grilling
- Maks. galia: 900; 5, 5 Mikrobangų galios nustatymai (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, padidinimas) Su inverteriu
- Įšmani inverterio technologija: ilgiau naudojant maksimali galia sumažinama iki 600 W
- Temperatūros nustatymas nuo 30 iki 300 °C
- Vidinė talpa: 45 l

Grotelės ant bėgelių

- Lentynų lygių skaičius: 3
- Galima įsigyti papildomai

Dizainas

- Dizainas: Flex Design
- Valdymo elementai: ratukiniai
- Antracitinis emalis

Valymas

- Pirolizė
- EasyClean funkcija

Komfortas

- Oven Assistant su valdymo balsu funkcija
- Elektroninis valdymas: NE63_TPR
- Elektroninis laikrodis
- Temperatūros nustatymas
- Temperatūros indikacija Kaitinimo nustatymas
- Soft Open švelnus atidarymas, Su slopinimu
- Soft Open švelnus atidarymas
- Pagalbinės sistemos: Dish categories
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Greitas įkaitinimas
- LED apšvietimas, Orkaitės apšvietimas "Comfort" (išjungiamas)
- Integruotas aušinimo ventiliatorius
- Nerūdijančio plieno fenas
- HomeConnect, paruošta naudoti prisijungus prie Wi-Fi

Priedai

- 2 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

Aplinka ir saugumas

- Maksimali orkaitės durelių temperatūra 30 °C
- Įstiklintos CoolTouch durelės (4)
- Apsaugos nuo vaikų užraktas

Techninė informacija:

- Tinklo kabelio ilgis: 150
- Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V

Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V
Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V


- Bendra elektros prijung. galia: 3.6

Matmenys:


- Prietaiso matmenys, mm (A x P x G): 455 x 596 x 548
- Nišos matmenys, mm (A x P x G): 560-568 x 450-455 x 550, 560-568 x 450-455 x 550
- Montuojant prietaisą, visi matmenys turi atitikti brėžinyje nurodytus matmenis.

N 90, ĮMONTUOJAMOJI KOMPAKTINĖ ORKAITĖ SU MIKROBANGŲ FUNKCIJA, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN C29MY7MY0

Brėžiniai

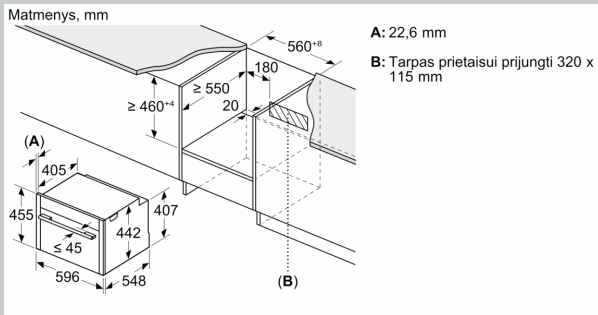


Matmenys, mm

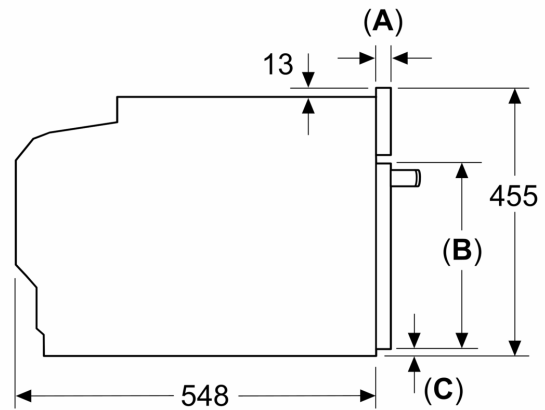


A: 22,6 mm
B: $\leq 347,5$ mm
C: 7,5 mm

Dviejų prietaisų montavimas vienas virš kito Oro apykaita

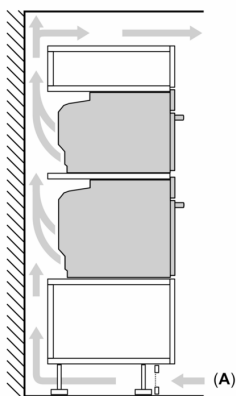


A: Oro įleidimo anga ≥ 200 cm²

Matmenys, mm

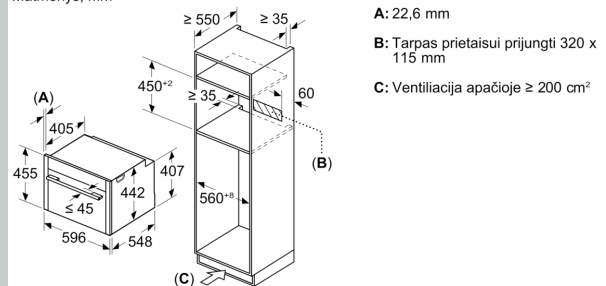

Brėžiniai

Montavimas su kaitlente.

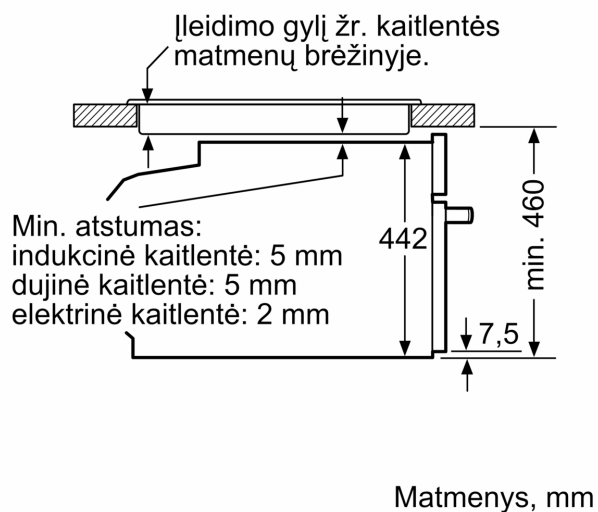

Jeigu kompaktiškas prietaisas montuojamas po kaitlente, reikia naudoti nurodyto storio stalviršį (prireikus ir apatinę konstrukciją).

Kaitlentės tipas	min. stalviršio storis	
	uždėta	priglausta prie paviršiaus
Indukcinė kaitlentė	42 mm	43 mm
Viso paviršiaus indukcinė kaitlentė	52 mm	53 mm
Dujinė kaitlentė	32 mm	43 mm
Elektrinė kaitlentė	32 mm	35 mm