

## N 90, JMONTUOJAMOJI KOMPAKTINĖ ORKAITĖ SU MIKRÖBANGŲ FUNKCIJA, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN C29MS3AY0



### Priedai esantys komplektacijoje

1 x Kombiniuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

### Papildomi priedai

Z11GT10X3 ;, Z11GU20X0 Stiklinis indas, Z11SZ00X1  
SeamlessCombination montavimo komplektas, Z12CB10A0  
Kepimo skarda, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled,  
Z12CP10A0 Picos skarda, Z12CU10A0 ;, Z13CR10X0 ;, Z13CV05S0  
Dengiamoji juostelė, Z13CV06S0 Dekoratyvinė juostelė, Z1655CA0  
;, Z1913X0 Kepimo akmuo, Z19DD10X0 Steam set for ovens,  
Z9045AY0 FlexDesign AG 45 Compact/MW 45, Z9045BY0  
FlexDesign BB 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign MS 45 Compact/MW 45,  
Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC  
FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 +  
45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAAY0 SC  
FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB  
120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 +  
60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45,  
Z990BAY0 SC FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BBY0 SC FlexDesign  
BB 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign DB 90 45 + 45,  
Z990BMY0 SC FlexDesign MS 90 45 + 45, Z99RX70X0 :,  
Z11AB15A0 :, Z11AU15A0 :, Z11CR10X0 :

### Diegimo priedai

Z11SZ00X1 SeamlessCombination montavimo komplektas,  
Z9045AY0 FlexDesign AG 45 Compact/MW 45, Z9045BY0  
FlexDesign BB 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign DB 45  
Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign MS 45 Compact/MW 45,  
Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC  
FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 +  
45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAAY0 SC  
FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB  
120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 +  
60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45,  
Z990BAY0 SC FlexDesign AG 90 45 + 45, Z990BBY0 SC FlexDesign  
BB 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign DB 90 45 + 45,  
Z990BMY0 SC FlexDesign MS 90 45 + 45

**Flex Design kompaktiška jmontojamoji orkaitė su mikrobangų krosnele.** Keičiami dizaino elementai, kurių spalvą galima rinktis. Home Connect leidžia valdyti orkaitę per programėlę.

- ✓ Kombiniuota mikrobangų krosnelė ir orkaitė – patogus vietą ir laiką taupantis sprendimas
- ✓ Švelnus uždarymo ir atidarymo funkcijos – amortizacijos sistema sušvelnina durelių varstymo mechanizmą, kad jos būtų atidaromos ir uždaromos švelniai

### Features

#### Techniniai duomenys

Mikrobangų krosnelės rūšis:	Orkaitė su mikrobangom
Reguliavimo tipas:	elektroninis
Gaminio išmatavimai:	455 x 596 x 548 mm
Paviršiaus išmatavimai:	237.0 x 480 x 392.0 mm
Elektros laidos ilgis:	150.0 cm
Svoris neto:	35.7 kg
Svoris bruto:	38.0 kg
EAN kodas:	4242004266631
Maksimalus mikrobangų galingumas:	900 W
Prijungimo galia:	3600 W
Srovė:	16 A
Išampa:	220-240 V
Dažnis:	60; 50 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su žememinu
Integruoti priedai:	1 x Kombiniuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda



## N 90, JMONTUOJAMOJI KOMPAKTINĖ ORKAITĖ SU MIKRÖBANGŲ FUNKCIJA, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN C29MS3AY0

### Features

#### Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- Su 20 kaitinimo būdų: 4D hot air, Standartinis kaitinimas, grilis su karštu oru, didelis grilis, Mažo ploto grilis, picos funkcija, Duonos kepimo laipsnis, apatinis kaitinimas, troškinimas, Gaminimo pakopos, pradinis pakaitinimas, šilumos palaikymas, Hotair gentle, Conventional heat gentle, Mikrobangų krosnelė, 4D Hot air, Conventional heat, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Hot air grilling
- Maks. galia: 900; 5; 5 Mikrobangų galios nustatymai (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, padidinimas) Su inverteriu
- Išmanai inverterio technologija: ilgiu naudojant maksimali galia sumažinama iki 600 W
- Temperatūros nustatymas nuo 30 iki 300 °C
- Vidinė talpa: 45 l

#### Grotelės ant bėgelių

- Lentynų lygių skaičius: 3
- Galima įsigyti papildomai

#### Dizainas

- Dizainas: Flex Design
- Valdymo elementai: ratukiniai
- Antracitinis emalis

#### Valymas

- Ecolyse savybės: galinė sienelė
- EasyClean funkcija

#### Komfortas

- Oven Assistant su valdymo balsu funkcija
- Elektroninis valdymas: NE62
- Elektroninis laikrodis
- Temperatūros nustatymas
- Temperatūros indikacija Kaitinimo nustatymas
- Soft Open švelnus atidarymas, Su slopinimu
- Soft Open švelnus atidarymas
- Pagalbinės sistemos: Dish categories
- Greitas įkaitinimas
- LED apšvietimas, Orkaitės apšvietimas "Comfort" (išjungiamas)
- Integruiotas aušinimo ventiliatorius
- Nerūdijančio plieno fenas
- HomeConnect, paruošta naudoti prisijungus prie Wi-Fi

#### Priedai

- 1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universalii kepimo skarda

#### Aplinka ir saugumas

- Maksimali orkaitės durelių stiklo temperatūra 40°C, matuojama orkaitės durelių viduryje, kaitinant 1 valandą tradiciniu režimu prie 180°C
- Jstiklintos CoolTouch durelės (3)
- Apsaugos nuo vaikų užraktas

#### Techninė informacija:

- Tinklo kabelio ilgis: 150

- Ištampa: 220 - 240 V Ištampa: 220 - 240 V Ištampa: 220 - 240 V  
Ištampa: 220 - 240 V Ištampa: 220 - 240 V Ištampa: 220 - 240 V  
Ištampa: 220 - 240 V Ištampa: 220 - 240 V


- Bendra elektros prijung. galia: 3.6

#### Matmenys:


- Prietaiso matmenys, mm (A x P x G): 455 x 596 x 548
- Nišos matmenys, mm (A x P x G): 560–568 x 450–455 x 550, 560–568 x 450–455 x 550
- Montuojant prietaisą, visi matmenys turi atitikti brėžinyje nurodytus matmenis.

N 90, JMONTUOJAMOJI KOMPAKTINĖ ORKAITĖ SU  
MIKRÖBANGŲ FUNKCIJA, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN  
C29MS3AY0

Brėžiniai

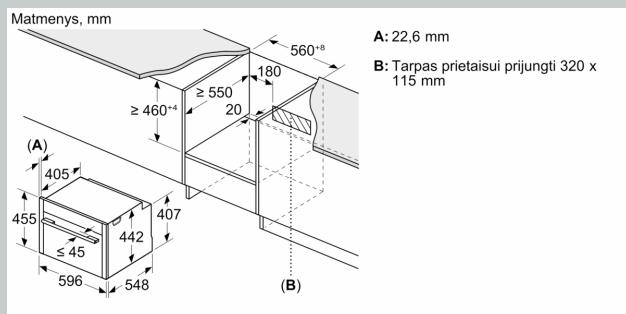


Matmenys, mm

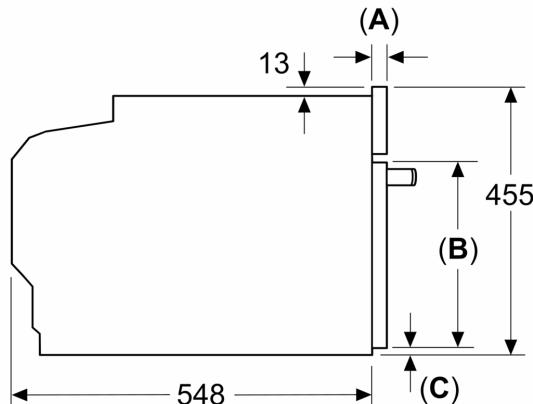


**A:** 22,6 mm  
**B:** ≤ 347,5 mm  
**C:** 7,5 mm

Dviejų prietaisų montavimas vienas virš kito  
Oro apykaita

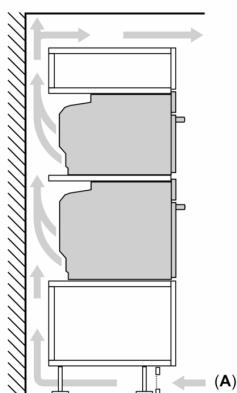


**A:** Oro įleidimo anga ≥ 200 cm<sup>2</sup>

Matmenys, mm

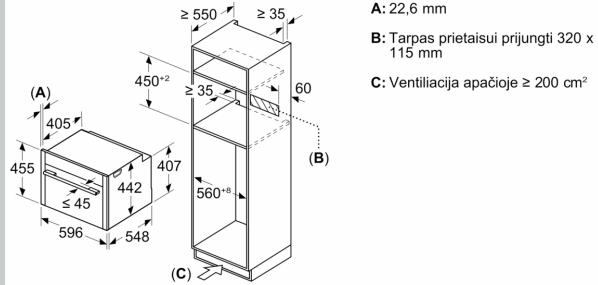

Montavimas su kaitlente.

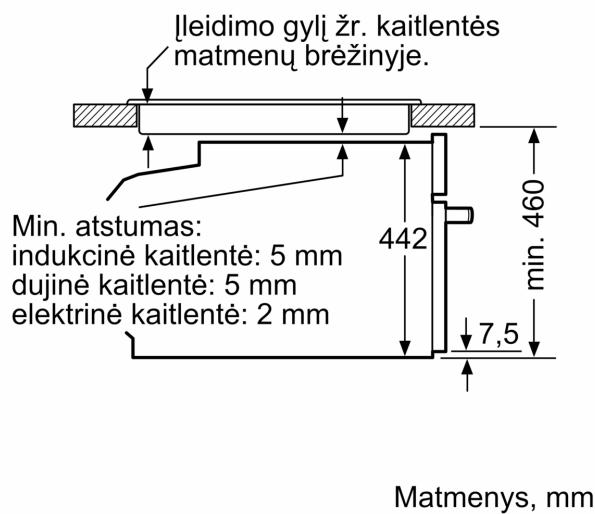

Jei kompaktiškasis prietaisas montuojamas po kaitlente, reikia naudoti nurodyto storio stalviršį (prireikus ir apatinę konstrukciją).

Kaitlentės tipas	min. stalviršio storis	
	uždėta	priglausta prie paviršiaus
Indukcinė kaitlentė	42 mm	43 mm
Viso paviršiaus indukcinė kaitlentė	52 mm	53 mm
Dujinė kaitlentė	32 mm	43 mm
Elektrinė kaitlentė	32 mm	35 mm