

N 70, 60 X 14 CM, FLEX DESIGN
N29XA11Y1



✓ Sous-vidė – vakuuminės kameros sistema yra specialiai pritaikyta vakuumo metodu ruošiamiems maisto gaminimo receptams.

✓ Išorinis vakuuminis sandarinimas – patogus būdas užsandarinti didesnius stiklainius ar plastikinius indus

Features

Techniniai duomenys

Montavimo tipas: Montuojama po stalviršiu
 Gaminio išmatavimai: 140 x 595 x 542 mm
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 230 x 660 x 660 mm
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 141 x 560 x 550 mm
 EAN kodas: 4242004265764
 Srovė: 6 A
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz
 Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su žeminiu



Papildomi priedai

Z9014AY0 Flex Design AG 14 AD/WD/VD 14, Z9014BY0 FlexDesign BB 14 WD/VD 14, Z9014DY0 FlexDesign DB 14 WD/VD 14, Z9014MY0 FlexDesign MS 14 WD/VD 14, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60

Diegimo priedai

Z9014AY0 Flex Design AG 14 AD/WD/VD 14, Z9014BY0 FlexDesign BB 14 WD/VD 14, Z9014DY0 FlexDesign DB 14 WD/VD 14, Z9014MY0 FlexDesign MS 14 WD/VD 14, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, ZC060AY0 SC FlexDesign AG 60 WD14 + Coffee, ZC060BY0 SC FlexDesign BB 60 WD14 + Coffee, ZC060DY0 SC FlexDesign DB 60 WD14 + Coffee, ZC060MY0 SC FlexDesign MS 60 WD14 + Coffee

N 70, 60 X 14 CM, FLEX DESIGN
N29XA11Y1

Features

Vakuonavimo lygiai

- 3 vakuumo lygiai vakuonavimui kameroje, maks. 99 %
- 3 vakuuminiai lygiai vakuumo pritaikymui ne kameroje, maks. 99 %

Dizainas

- Dizainas: Flex Design
- Orkaitės vidus: lakuotas pilkas
- Valdymo elementai: ratukiniai
- Lietimu valdomos funkcijos

Komfortas

- Orkaitės tūris: 8
- push&pull funkcija
- Automatinis ryšio atpažinimas vakuumo pritaikymui ne kameroje
- Vakuonavimo funkcijos džiovavimo programa

Priedai

- 1 x M**0214, 1 x M**0212, 50 x M**0210, 50 x M**0209, 1 x M**0213, 3 x M**0215

Aplinka ir saugumas

- Apsaugos nuo vaikų užraktas

Techninė informacija:


- Tinklo kabelio ilgis: 150
- Bendra elektros prijung. galia: 0.32
- Įtampa: 220 - 240 V |tampa: 220 - 240 V |tampa: 220 - 240 V
|tampa: 220 - 240 V |tampa: 220 - 240 V |tampa: 220 - 240 V
|tampa: 220 - 240 V |tampa: 220 - 240 V

Matmenys:

- Prietaiso matmenys, mm (A x P x G): 140 x 595 x 542
- Montuojant prietaisą, visi matmenys turi atitikti brėžinyje nurodytus matmenis.


N 70, 60 X 14 CM, FLEX DESIGN
N29XA11Y1

Brėžiniai

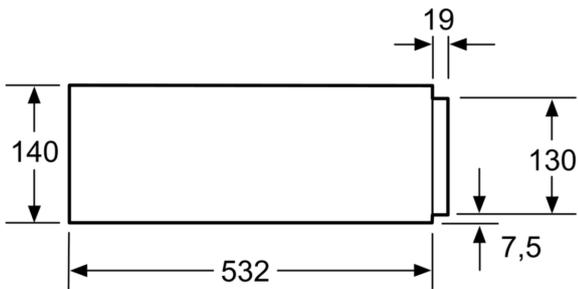

Virš vakuumavimo stalčiaus galima įmontuoti kompaktiškas orkaites, kurių aukštis 455 mm. Tarpinio pagrindo nereikia.

Matmenys, mm

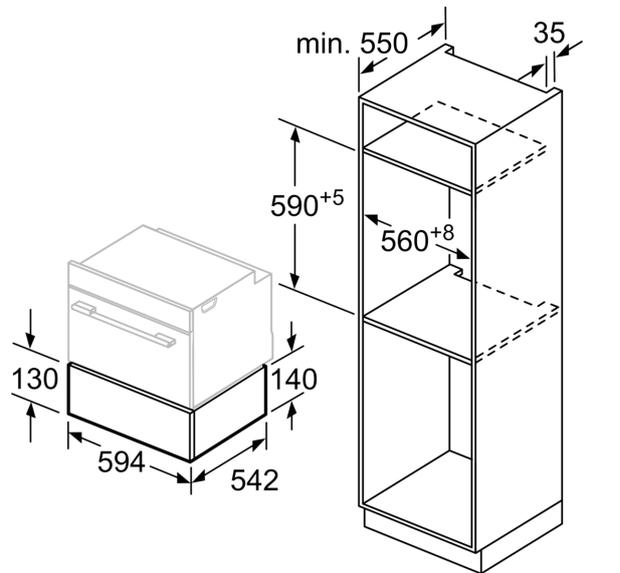

Matmenys, mm