


N 70, INDUKCIŅĒ KAITLĒTĒ, 80 CM, FLEX DESIGN T58YHW1C0

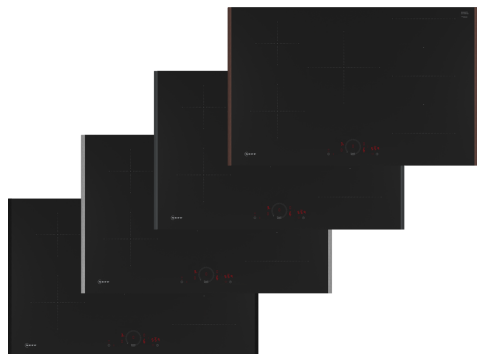

Papildomi priedai

Z9301CO10 ; Z9301CPAY0 ; Z9301CPBY0 ; Z9301CPDY0 ; Z9301CPMY0 ; Z9302GLAY0 Flex Design vientasis stiklas A.Grey, Z9302GLBY0 Flex Design vientasis stiklas B.Bronze, Z9302GLDY0 Flex Design vientasis stiklas D.Black, Z9302GLMY0 Flex Design vientasis stiklas M.Silver, Z9404SE0 ; Z9406SE0 ; Z9410ES0 ; Z9410X1 Nerūdij. pl. keptuvās su stikliniu dangčiu, Z9415X1 ; Z9416X2 Visā kaitlētē uzturanti keptuvē, Z9417X2 Teppan Yaki (didelis), Z9428FE0 ; Z943SE0 ; Z9802PFAY0 Flex Design sānu apdares plīts A.Grey, Z9802PFBY0 Flex Design sānu apdares plīts B.Bronze, Z9802PFDY0 Flex Design sānu apdares plīts D.Black, Z9802PFMY0 Flex Design sānu apdares plīts M.Silver

Diegimo priedai

Z9301CO10 ; Z9301CPAY0 ; Z9301CPBY0 ; Z9301CPDY0 ; Z9301CPMY0 ; Z9302GLAY0 Flex Design vientasis stiklas A.Grey, Z9302GLBY0 Flex Design vientasis stiklas B.Bronze, Z9302GLDY0 Flex Design vientasis stiklas D.Black, Z9302GLMY0 Flex Design vientasis stiklas M.Silver, Z9802PFAY0 Flex Design sānu apdares plīts A.Grey, Z9802PFBY0 Flex Design sānu apdares plīts B.Bronze, Z9802PFDY0 Flex Design sānu apdares plīts D.Black, Z9802PFMY0 Flex Design sānu apdares plīts M.Silver

Atskirai ierīģiama Combi Induction kaitlētē, pasiģyminti Twist Touch® valdikliu ir Flex Design stiliumi.

- ✓ „Combi Induction” – sujunkite dvi apskritas indukcines gaminimo sritis, kai norite naudoti didelius gaminimo indus.
- ✓ Kaitlētēs funkcija Hood Control – patogus garģ rinktuvo valdymas iš kaitlētēs.
- ✓ „Power Boost” – intensyvesnis karģstis, kai patiekalģ norite pagaminti greičiau.
- ✓ Indukcija: karģstis generuojamas tiesiai gaminimo inde, kad maistas būtų paruoģstas tiksliai taip, kaip reikia, o gaminimo procesas sustotģ išjungus kaitlētē.

Features

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/ģaka: keraminė kaitlētē
Montavimo tipas: Montuojama po stalvirģiu
Energijos sģnaudos: Elektrinis
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu:5
Montavimo angos dydis (A x P x G): ... 51 x 750-780 x 490-500 mm
Plotis: 834 mm
Gaminio išmatavimai: 51 x 834 x 527 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 126 x 953 x 608 mm
Svoris neto: 12.6 kg
Svoris bruto: 16.3 kg
Likusios šilumo indikatorius: Askiras
Valdymo skydelio vieta: Kaitlētēs priekyje
Pavirģiaus pagrindo medģiaga: Keramika
Pavirģiaus spalva: Juodas
Rėmelio spalva: Rinkitės šlifuoģą bronzģ, antracito pilkģ, tamsiai juodģ arba metalinio sidabro
EAN kodas: 4242004270805
Įtampa: 220-240 V
Daģnis: 50; 60 Hz



N 70, INDUKČINĖ KAITLENTĖ, 80 CM, FLEX DESIGN T58VHW1C0

Features

- 80 cm: 5 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- CombiZone daugiafunkcė zona
- : norėdami gaminti didesniuose induose apjunkite dvi įprastas gaminimo zonas į vieną didelį kaitinamąjį paviršių.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 180, 2 (maks. galia 3.1)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 145, 1.6 (maks. galia 2.2)
- Vidurinė gaminimo zona: 240, 2.5 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 190, 210, 2.5 (maks. galia 3.7)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 190, 210, 2.5 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- Twist Touch® valdiklis: intuityviai valdykite galią su jutikliniu ratukiniu valdikliu.
- Favourite mygtukas: tiesiogiai valdykite mėgstamas funkcijas konfigūruojamu mygtuku.
- 17 kontrolės pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustatčius žemą galios lygį.
- Išjungimo laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui išjungama gaminimo zona (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Atgalinis laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui pasigirsta signalas (pvz., išvirus makaronams).
- Garso lygis reguliuojamas pagal asmeninius pageidavimus ir poreikius.

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- via HC app/MyButton, a. sw upd.: įkaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungama per 4 sekundes.

Jungiamumas

- Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: Home Connect programėlėje galite patikrinti, ar išjungėte kaitlentę išvykę iš namų, rasti receptų ar papildomų kaitlentės funkcijų.
- Gartraukio reguliavimas per Wi-Fi: naudojant atitinkamą gartraukį, Wi-Fi ryšiu galima automatiškai įjungti gartraukį gaminimo metu.
- Išmanusis gartraukio valdymas: gartraukis automatiškai sureguliuoja ventiliatoriaus greitį pagal kaitlentės nuolat siunčiamus gaminimo duomenis (reikia suderinamo gartraukio ir susietos Home Connect paskyros).
- Smart Home įjungimas su Favourite mygtuku (turint susietą Home Connect paskyrą): su savo kaitlente galite pasiekti visą išmaniųjų namų sistemą (reikalinga atitinkama trečiųjų šalių paslauga).
- Prietaisą galima atnaujinti (naudojant susietą Home Connect paskyrą): išnaudokite visus savo prietaiso privalumus reguliariai atnaujinami programinės įrangos versiją.

Dizainas

- ComfortProfil
- Neff Collection gaminimo zonų žymėjimas: minimalistinio stiliaus gaminimo zonų žymėjimas tamsia spalva.

Sauga

- Skaitmeninis, 2-jų pakopų šilumos indikatorius: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Pauzės funkcija: pristabdykite kaitinimą, kai reikia trumpam atsitraukti nuo gaminimo, pavyzdžiui, atsilipti į skambutį ar atidaryti duris.
- Vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).


Įrengimas

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 51 x 834 x 527
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 51 x 750 x (490–500)
- Minimalus darbastalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 7400
- PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).

N 70, INDUKCIŅĒ KAITLĒTĒ, 80 CM, FLEX DESIGN T58YHW1C0

Brēžiniai

Matmenys, mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. atstumas nuo kaitvietės išpjovos iki sienos

B: Tarpas nuo darbinio paviršiaus iki orkaitės priekinės dalies viršaus turi būti 30 mm


Žr. orkaitei nustatytus atstumų reikalavimus

Darbinis paviršius, kuriame montuojama kaitlentė, turi išlaikyti apie 60 kg apkrovą; jei reikia, naudojamos tinkamos atraminės struktūros

Matmenys, mm

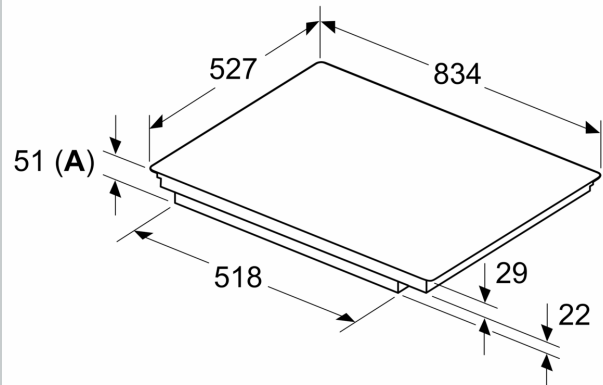


A: Nišos gylis

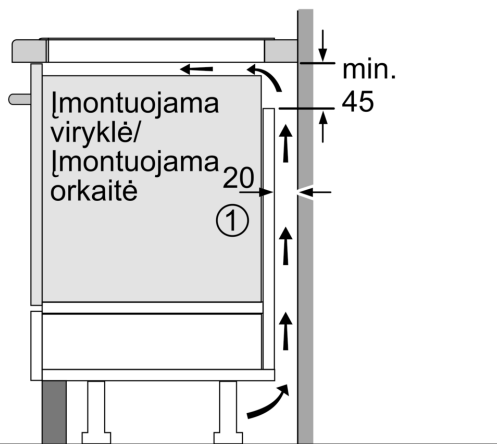

①
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga

Matmenys mm

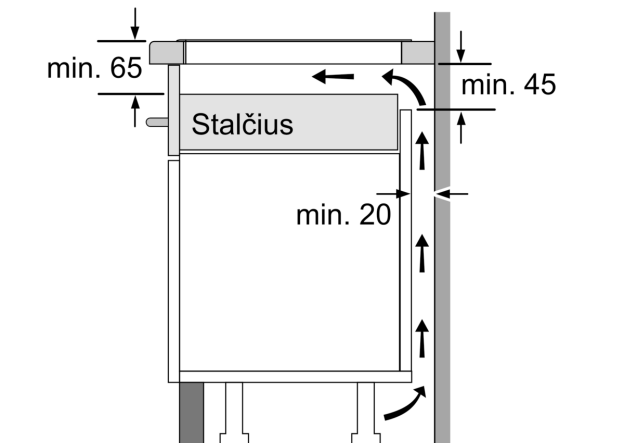

Matmenys mm

Brėžiniai

