


N 70, INDUKCIŅĒ KAITLENTĒ, 60 CM, FLEX DESIGN T56VHS1C0

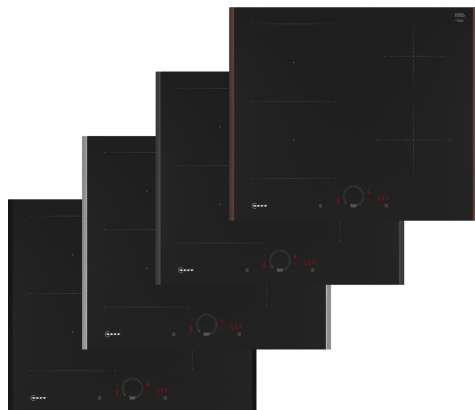

Papildomi priedai

Z9301CO10 :, Z9301CPAY0 :, Z9301CPBY0 :, Z9301CPDY0 :,
Z9301CPMY0 :, Z9404SE0 :, Z9406SE0 :, Z9410ES0 :, Z9428FE0 :,
Z943SE0 :, Z9802PFAY0 Flex Design sānu apdares plīts A.Grey,
Z9802PFBY0 Flex Design sānu apdares plīts B.Bronze,
Z9802PFDY0 Flex Design sānu apdares plīts D.Black, Z9802PFMY0
Flex Design sānu apdares plīts M.Silver

Diegimo priedai

Z9802PFAY0 Flex Design sānu apdares plīts A.Grey
Z9802PFBY0 Flex Design sānu apdares plīts B.Bronze
Z9802PFDY0 Flex Design sānu apdares plīts D.Black
Z9802PFMY0 Flex Design sānu apdares plīts M.Silver
Z9301CO10 :
Z9301CPAY0 :
Z9301CPBY0 :
Z9301CPDY0 :
Z9301CPMY0 :

Atskirai iřengiama Combi Induction kaitlentē, pasiřyminti Twist Touch® valdikliu ir Flex Design stiliumi.

- √ „Combi Induction“ – sujunkite dvi apskritas indukcines gaminimo sritis, kai norite naudoti didelius gaminimo indus.
- √ Kaitlentės funkcija Hood Control – patogus garų rinktuvo valdymas iš kaitlentės.
- √ „Power Boost“ – intensyvesnis karštis, kai patiekalą norite pagaminti greičiau.
- √ Indukcija: karštis generuojamas tiesiai gaminimo inde, kad maistas būtų paruoštas tiksliai taip, kaip reikia, o gaminimo procesas sustotų išjungus kaitlentę.

Features

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/řaka: keraminė kaitlentė
Montavimo tipas: Montuojama po stalvirřiu
Energijos řanaudos: Elektrinis
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu:4
Montavimo angos dydis (A x P x G): ... 51 x 560-560 x 490-500 mm
Plotis: 614 mm
Gaminio išmatavimai: 51 x 614 x 527 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 126 x 753 x 608 mm
Svoris neto: 10.8 kg
Svoris bruto: 13.1 kg
Likusios řilumo indikatorius: Askiras
Valdymo skydelio vieta: Kaitlentės priekyje
Pavirřiaus pagrindo medžiaga: Keramika
Pavirřiaus spalva: Juodas
Rėmelio spalva: Rinkitės řlifuotą bronzą, antracito pilką, tamsiai juodą arba metalinio sidabro
Elektros laidos ilgis: 100.0 cm
EAN kodas: 4242004273035
Įtampa: 220-240 V
Dařnis: 50; 60 Hz



4 242004 273035

N 70, INDUKČINĖ KAITLENTĖ, 60 CM, FLEX DESIGN T56VHS1C0

Features

- 60 cm: 4 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- CombiZone daugiafunkcė zona
- : norėdami gaminti didesniuose induose apjunkite dvi įprastas gaminimo zonas į vieną didelį kaitinamąjį paviršių.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 190, 210, 2.5 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 190, 210, 2.5 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 145, 1.6 (maks. galia 2.2)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 180, 2 (maks. galia 3.1)

Naudojimo patogumas

- Twist Touch® valdiklis: intuityviai valdykite galią su jutikliniu ratukiniu valdikliu.
- Favourite mygtukas: tiesiogiai valdykite mėgstamas funkcijas konfigūruojamu mygtuku.
- 17 kontrolės pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustatytą žemą galios lygį.
- Išjungimo laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui išjungiamas gaminimo zona (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Atgalinis laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui pasigirsta signalas (pvz., išvirus makaronams).
- Garso lygis reguliuojamas pagal asmeninius pageidavimus ir poreikius.

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- via HC app/MyButton, a. sw upd.: įkaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiamas per 4 sekundes.

Jungiamumas

- Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: Home Connect programėlėje galite patikrinti, ar išjungėte kaitlentę išvykę iš namų, rasti receptų ar papildomų kaitlentės funkcijų.
- Gartraukio reguliavimas per Wi-Fi: naudojant atitinkamą gartraukį, Wi-Fi ryšiu galima automatiškai įjungti gartraukį gaminimo metu.
- Išmanusis gartraukio valdymas: gartraukis automatiškai sureguliuoja ventiliatoriaus greitį pagal kaitlentės nuolat siunčiamus gaminimo duomenis (reikia suderintamo gartraukio ir susietos Home Connect paskyros).
- Smart Home įjungimas su Favourite mygtuku (turint susietą Home Connect paskyrą): su savo kaitlente galite pasiekti visą išmaniųjų namų sistemą (reikalinga atitinkama trečiųjų šalių paslauga).
- Prietaisą galima atnaujinti (naudojant susietą Home Connect paskyrą): išnaudokite visus savo prietaiso privalumus reguliariai atnaujinami programinės įrangos versiją.

Dizainas

- ComfortProfil
- Neff Collection gaminimo zonų žymėjimas: minimalistinio stiliaus gaminimo zonų žymėjimas tamsia spalva.

Sauga

- Skaitmeninis, 2-jų pakopų šilumos indikatorius: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Pauzės funkcija: pristabdykite kaitinimą, kai reikia trumpam atsitraukti nuo gaminimo, pavyzdžiui, atsiliepti į skambutį ar atidaryti duris.
- Vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).


Įrengimas

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 51 x 614 x 527
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 51 x 560 x (490–500)
- Minimalus darbatalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 6900
- PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).

N 70, INDUKCIŅ KAITLĒTĒ, 60 CM, FLEX DESIGN T56YHS1C0

Brēžiniai

Matmenys, mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. atstums no kaitvietės išpjovos iki sienos

B: Tarpas nuo darbinio paviršiaus iki orkaitės priekinės dalies viršaus turi būti 30 mm


Žr. orkaitėi nustatytus atstumų reikalavimus

Darbinis paviršius, kuriame montuojama kaitlentė, turi išlaikyti apie 60 kg apkrovą; jei reikia, naudojamos tinkamos atraminės struktūros

Matmenys, mm

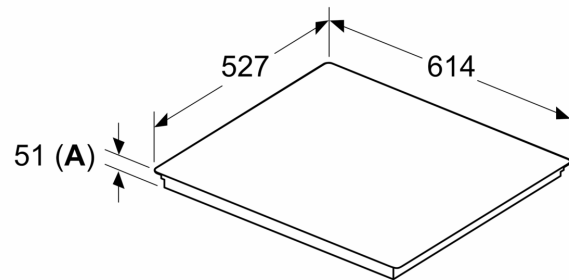


A: Nišos gylis

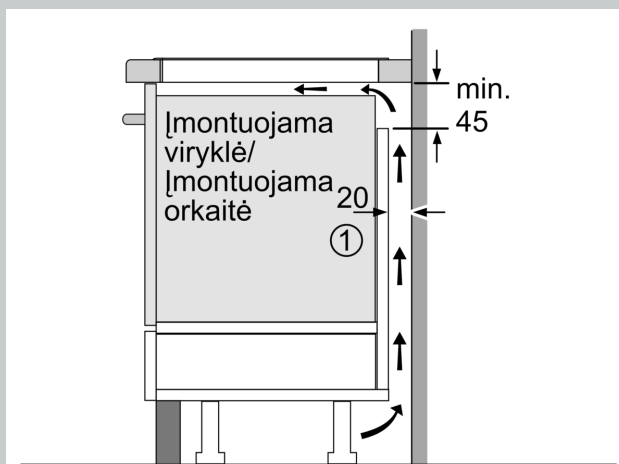

①
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga

Matmenys mm

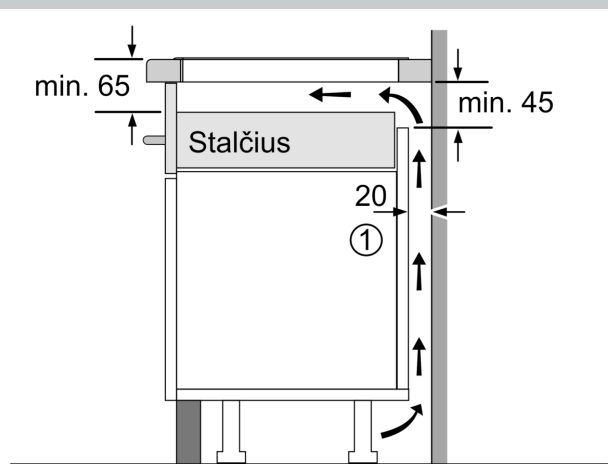

①
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga.

Matmenys mm

Brėžiniai

