

N 90, INDUKCIŅĀ KAITLĒTĒ SU INTEGRUOTA VENTILIACIJOS SISTĒMA, 80 CM, FLEX DESIGN V68YYX4C0



B



Priedai esantys komplektacijoje

1 x „Clean Air Plus“ kvapų filtras

Papildomi priedai

Z861SI1 ; Z811DU0 ; Z821PD1 ; Z821VR1 ; Z861KE1 ; Z861KR0 ; Z861KR1 ; Z861KR2 ; Z861SB1 ; Z861SB2 ; Z861SB3 ; Z861SB4 ; Z861SIO ; Z861SM1 ; Z861SM2 ; Z861SS1 ; Z861SS2 ; Z9301CO10 ; Z9401FF0 Flexpan, liels, Z9401TY0 ; Z9403FF0 Flex keptuvių rinkinys, 3 dalys, Z9404FF0 Flex keptuvių rinkinys, 4 dalys, Z9404SE0 ; Z9406SE0 ; Z9410ES0 ; Z9410X1 Nerūdij.pl.keptuvas su stikliniu dangčiu, Z9415X1 ; Z9416X2 Visą kaitlētē użimanti keptuvē, Z9417X2 Teppan Yaki (didelis), Z9428FE0 ; Z943SE0 ; Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z9802PFAY0 Flex Design sānu apdares plīts A.Grey, Z9802PFBY0 Flex Design sānu apdares plīts B.Bronze, Z9802PFDY0 Flex Design sānu apdares plīts D.Black, Z9802PFMY0 Flex Design sānu apdares plīts M.Silver

Diegimo priedai

Z9301CO10 :
Z9301CPAY0 :
Z9301CPBY0 :
Z9301CPDY0 :
Z9301CPMY0 :
Z9302GLAY0 Flex Design vientisas stiklas A.Grey
Z9302GLMY0 Flex Design vientisas stiklas M.Silver
Z9802PFAY0 Flex Design sānu apdares plīts A.Grey
Z9802PFBY0 Flex Design sānu apdares plīts B.Bronze
Z9802PFDY0 Flex Design sānu apdares plīts D.Black
Z9802PFMY0 Flex Design sānu apdares plīts M.Silver

Indukcinē kaitlētē su integruota ventilācijas sistēma – du prietaisai vienamē patogesniam gaminimui.

- ✓ „Twist Pad Flex“®: paslankus sukamasis ratukas lengvam kaitlētēs valdymui.
- ✓ „Flex Design“: pritaikykite kaitlētē priē savo stiliaus su atskirai pasirenkamais „Twist Pad Flex“® ir šoninēs apdailes elementais.
- ✓ „Flex Induction“ – kaitlētē aptinka gaminimo indus ir juos kaitina.
- ✓ Intuityvios „Flex Zones“: statykite savo indā! Dydis, forma ir vieta atpažstama akimirksniu.
- ✓ Automatinis oro jutklis – pagal aplinkybes virtuvēje nuolat reguliuoja ištraukimo greitį.

Features

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka: keraminē kaitlētē
Montavimo tipas: Montuojama po stalviršiu
Energijos sąnaudos: Elektrinis
Montavimo angos dydis (A x P x G): 223 x 750-750 x 490-500 mm
Plotis: 834 mm
Gaminio išmatavimai: 223 x 834 x 527 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 430 x 940 x 660 mm
Svoris neto: 25.4 kg
Svoris bruto: 31.8 kg
Likusios šilumos indikatorius: Askiras
Valdymo skydelio vieta: Kaitlētēs priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga: Keramika
Paviršiaus spalva: Juodas
Rėmelio spalva: Rinkitēs šlifuoatą bronzā, antracito pilkā, tamsiai juodā arba metalinio sidabro
Elektros laidos ilgis: 110.0 cm
Užplombuoti degikliai: Ne
Kaitinimas su "booster": Viskas
Antrojo kaitinimo elemento galia (kW): 3.3 kW
Maksimalus ištraukiamo oro srautas: 500 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: 595.0 m³/h
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija: 499 m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu: 622 m³/h
Triukšmo lygis: 69 dB(A) re 1 pW
Pašalinių kvapų filtras: Ne
Įtampa: 220-240/380-415 V
Dažnis: 50-60 Hz
Elektros laidos ilgis: 110.0 cm
Montavimo angos dydis (A x P x G): 223 x 750-750 x 490-500 mm
Gaminio išmatavimai: 223 x 834 x 527 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 430 x 940 x 660 mm
Svoris neto: 25.4 kg
Svoris bruto: 31.8 kg
Integruoti priedai: 1 x „Clean Air Plus“ kvapų filtras
Atidētas išsijungimas: 30R_12E min



4 242004 277538

N 90, INDUKČINĖ KAITLENTĖ SU INTEGRUOTA VENTILIACIJOS SISTEMA, 80 CM, FLEX DESIGN V68YXX4C0

Features

- 80 cm: 4 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- 2 lanksčios zonos.: naudokite bet kokio dydžio ir formos indus, gamindami bet kurioje 40 cm ilgio zonos vietoje.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- Twistpad collection: tiksliai reguliuokite kaitinimo galią naudodami nuimamą magnetinį ratukinį valdiklį.
- Light Dialog sąsaja su dvispalviu (raudonu ir baltu) rodimu: dvispalviame ekranėlyje iš karto matysite, kurios gaminimo zonos kaitinamos ir kuri funkcija naudojama.
- Favourite mygtukas: tiesiogiai valdykite mėgstamas funkcijas konfigūruojamu mygtuku.
- 17 kontrolės pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustatytą žemą galios lygį.
- Išjungimo laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui išjungiamas gaminimo zona (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Atgalinis laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui pasigirsta signalas (pvz., išvirus makaronams).
- Garso lygis reguliuojamas pagal asmeninius pageidavimus ir poreikius.

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- via HC app/MyButton, a. sw upd.: įkaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.
- Gaminimo zonos automatiškai sujungiamos arba atskiriamos priklausomai nuo padėto gaminimo indo formos ir dydžio.
- Nuostatų perkėlimo funkcija: perstūmus gaminimo indą į kitą zoną visos ankstesnės nuostatos taikomos naujoje vietoje – tereikia paliesti patvirtinimo mygtuką.
- Perkeliat gaminimo indą nustatymai iš karto koreguojami, kad gaminimo zona atitiktų indo dydį.
- Automatinis gaminimo zonos aptikimas: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, kurioje padėtas indas.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiamas per 4 sekundes.

Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisvilusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi

integuotas jutiklis.

- Dish assistant: lengvai nustatykite reikiamą temperatūrą konkrečiam patiekalui naudodamiesi Home Connect programėle.

Jungiamumas

- Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: Home Connect programėlėje galite patikrinti, ar išjungėte kaitlentę išvykę iš namų, rasti receptų ar papildomų kaitlentės funkcijų.
- Smart Home įjungimas su Favourite mygtuku (turint susietą Home Connect paskyrą): su savo kaitlente galite pasiekti visą išmaniųjų namų sistemą (reikalinga atitinkama trečiųjų šalių paslauga).
- Prietaisą galima atnaujinti (naudojant susietą Home Connect paskyrą): išnaudokite visus savo prietaiso privalumus reguliariai atnaujinami programinės įrangos versiją.

Dizainas

- ComfortProfil
- Neff Collection gaminimo zonų žymėjimas: minimalistinio stiliaus gaminimo zonų žymėjimas tamsia spalva.

Sauga

- Skaitmeninis, 2-jų pakopų šilumos indikatorius: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).

Įrengimas

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 223 x 834 x 527
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 223 x 750 x (490–500)
- Minimalus darbastalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 7400
- PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).
- Maitinimo laidas: 110 cm, tiesiogiai prijungiamas

Priedai

- „Clean Air Plus“ kvapų filtras, N**0155 įeina į komplektą
- Galima montuoti į 60 cm pastatomą virtuvės spintelę.

Integuota krintančiojo oro srauto ventiliacijos sistema

- Indukcinė kaitlentė su visiškai integruotu itin našiu krintančiojo srauto garų rinktuvu.
- Tinka kanaliniams ir recirkuliaciniams ištraukimo sistemoms (įskaitant diferencijuotus programinės įrangos modulius). Būtinai atitinkami montavimo priedai.
- Estetiškai integruota garų įtraukimo žemyn sistema ir karščiui atspari flotacinės stiklo keramikos plokštė, leidžianti padėti ir perstumti gaminimo indus į bet kurią vietą.
- - Automatinis ventiliacijos sistemos įjungimas pradėjus naudoti gaminimo zoną.
- - Jutiklių technologijos pagrindu veikianti kaitlentėje įmontuota

Features

visiškai automatinė galios reguliavimo sistema, veikianti pagal pažangų algoritmą, užtikrinantį maksimaliai patogų naudojimą.

- - 3 galimi jutiklių algoritmo režimai, leidžiantys pasiekti maksimalų naudojimo komfortą (pirmenybė žemam triukšmo lygiui, optimaliam balansui arba veikimo našumui).
- - Automatinė išjungimo delsa baigus gaminti, kad būtų pašalinti visi kvapų likučiai (12 min. trukmės esant kanalinei ištraukimo sistemai ir 30 min. trukmės esant recirkuliacinei ištraukimo sistemai; specialus itin žemo triukšmo lygio ventiliatoriaus režimas; gali būti išjungama ir rankiniu būdu).
- Didelio našumo ir mažo triukšmo lygio ventiliatorius su energiją taupančia BLDC-technologija. Efektyvus ištraukimas, kuris vyksta labai tyliai ausiai maloniu garso dažniu dėl psichoakustiškai ir aerodinamiškai optimizuoto vidaus ir korpuse paslėpto ventiliatoriaus. Didelis atsparumas slėgio kryčiui net esant ilgiems ir sudėtingesniems kanalams.
- Lengvai nuimamas ir lengvai valomas riebalų filtras ir skysčių surinkimo blokas.
- - Bloką patogų išimti viena ranka dėl slankiosios rankenėlės.
- - Integruoti didelių matmenų, itin našūs nerūdijančio plieno riebalų filtrai, kuriuos sudaro 12 filtravimo sluoksnių ir vienas juodos spalvos viršutinis sluoksnis, užtikrinantis estetišką išvaizdą. Riebalų filtravimo efektyvumas – 94.
- - Visus sistemos komponentus lengva valyti, jie visiškai saugūs plauti indaplovėje ir atsparūs karščiui.
- - (Viršutinis) 200 ml talpos skysčio kolektorius, į kurį patenka atsiktinai išsipylę skysčiai ir gaminimo metu susidarantis kondensatas.
- - Galinga drenažo sistema gausesniems nei 200 ml skysčiams surinkti.
- - 700 ml apsauginis skysčio kolektorius, leidžiantis išvengti nemalonių išsipylusių gausesniems skysčiams. Saugus plauti indaplovėje. Lengvai prieinamas ir nuimamas iš apačios.
- - Bendra skysčio surinkimo talpa 900 ml (200 ml + 700 ml).
- - Vandeniui atspari ventiliatoriaus sistema.
- Ventiliacijos sistemos našumas:
- - Ištraukimo našumas vamzdinėse ištraukimo sistemose (pagal EN 61591): minimalus įprastu režimu: 154, maksimalus įprastu režimu: 500, maksimalus intensyviu režimu: 622.
- - Ištraukimo našumas recirkuliacinėse ištraukimo sistemose (pagal EN 61591): minimalus įprastu režimu: 132, maksimalus įprastu režimu: 499, maksimalus intensyviu režimu: 595.
- - Triukšmo lygis vamzdinėse ištraukimo sistemose (garso galios lygis pagal EN 60704-3): minimalus įprastu režimu: 42 re 1 pW, maksimalus įprastu režimu: 69 re 1 pW, maksimalus intensyviu režimu: 74 re 1 pW.
- - Triukšmo lygis recirkuliacinėse ištraukimo sistemose (garso galios lygis pagal EN 60704-3): minimalus įprastu režimu: 41 re 1 pW, maksimalus įprastu režimu: 68 re 1 pW, maksimalus intensyviu režimu: 72 re 1 pW.
- - Riebalų filtro efektyvumas (pagal EN 61591): 94.
- Visi našumo duomenys yra preliminarūs ir paremti naujausiais bandymais su pažangiais prototipais. Šie duomenys bus atnaujinti atlikus bandymus su galutiniais produktais.
- Energijos suvartojimo duomenys ir energijos vartojimo efektyvumas (pagal Direktyvą (ES) Nr. 65/2014):
- - Energijos efektyvumo klasė: B (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D).
- - Skysčio dinaminis efektyvumas: A.
- - Vidutinis energijos suvartojimas: 57.

• - Riebalų filtravimo efektyvumo klasė: B.



- - Triukšmo lygis – minimalus įprastu režimu ir maksimalus įprastu režimu: 42 ir 69.
- 2 x 2 akumulatoriai, skirti tiesiogiai integruotiems didelio pajėgumo cleanAir kvapų filtrams (recirkuliacinės sistemos atveju).
- - Optimizuotas kvapų pašalinimas gaminant patiekalus, pasižymintį sudėtingomis kvapo molekulėmis (pvz., kepatų žuvį).
- - Didelių matmenų filtro paviršius, efektyviai sulaikantis kvapus.
- - Eksploatavimo laikas – 360 valandų naudojant maisto gaminimo metu (neregeneracinius).
- - Triukšmo slopinimo filtrai, optimizuojantys psichoakustiką.
- - Lengva pasiekti ir išimti per viršų.
- - cleanAir kvapų filtro prisotinimo indikacija per naudotojo sąsają pranešimu arba per Home Connect programėlę, kuri taip pat suteikia patogią pakaitinio filtro užsakymo funkciją (pakaitinio cleanAir filtro rinkinys HEZ9VRCR0).
- - Kanalinės sistemos atveju: 2 x 2 akumulatoriai, skirti tiesiogiai integruotiems didelio pajėgumo triukšmą slopinantiems akustiniams filtrams, užtikrinantiems gerokai tylesnį veikimą ir malonesnę psichoakustiką.

Pastabos dėl planavimo ir montavimo



- Tinka kanalinėms ir recirkuliacinėms ištraukimo sistemoms. Būtinai atitinkami montavimo priedai:
- - HEZ9VEDU0 – kanalinėms ištraukimo sistemoms.
- - HEZ9VRPD0 – visiškai kanalinėms ir iš dalies kanalinėms recirkuliacijos sistemoms su „cleanAir“ kvapų filtrais. Nekanalinėms recirkuliacinėms sistemoms su „cleanAir“ kvapų filtrais reikalingas įrengimo rinkinys HEZ9VRUD0.
- - Z821PD0 – visiškai kanalinėms ir iš dalies kanalinėms recirkuliacijos sistemoms su „cleanAir“ kvapų filtrais. Nekanalinėms recirkuliacinėms sistemoms su „cleanAir“ kvapų filtrais skirtas įrengimo rinkinys Z821UD0.
- - Z811DU0 – kanalinėms ištraukimo sistemoms.
- Visiškai kanalinei ištraukiamajai ventiliacijai galutinai įrengti arba kitokio išplanavimo individualiai recirkuliacijos sistemai sumontuoti yra skirti įvairūs ortakio priedai, kuriuos galima įsigyti papildomai.
- Planavimo pasiūlymai:

N 90, INDUKCIŅĒ KAITLĒTĒ SU INTEGRUOTA VENTILIACIJOS SISTEMA, 80 CM, FLEX DESIGN V68YYX4C0







Brēžiniai

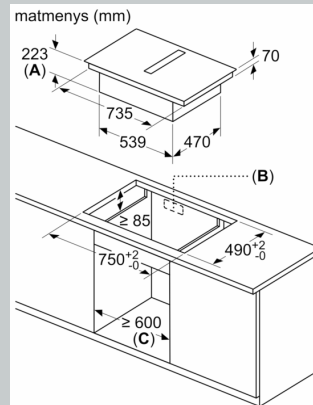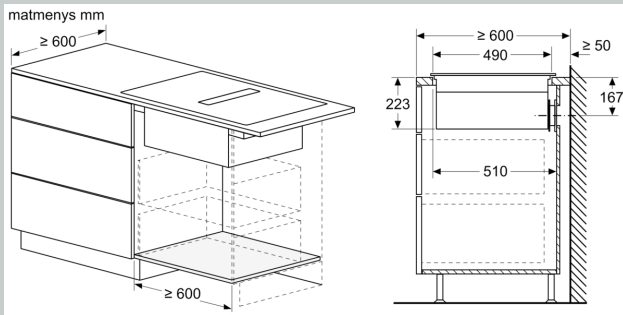

- A:** Ileidimo gylis
B: Išpjova galiniame skyde vamzdynui.
Tikslius dydis ir vieta nurodyti konkrečiame brėžinyje.
C: Visi 80 cm pločio klasės modeliai gali būti montuojami 60 cm pločio balduose koreguojant šoninius skydus.

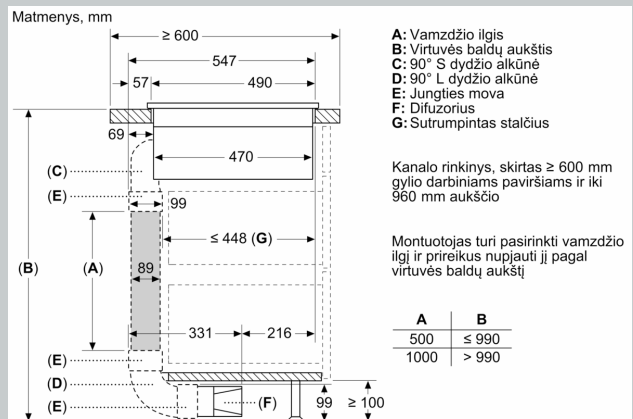
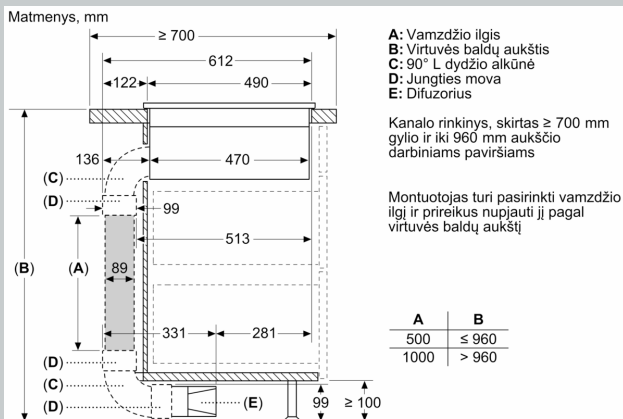


Brėžiniai

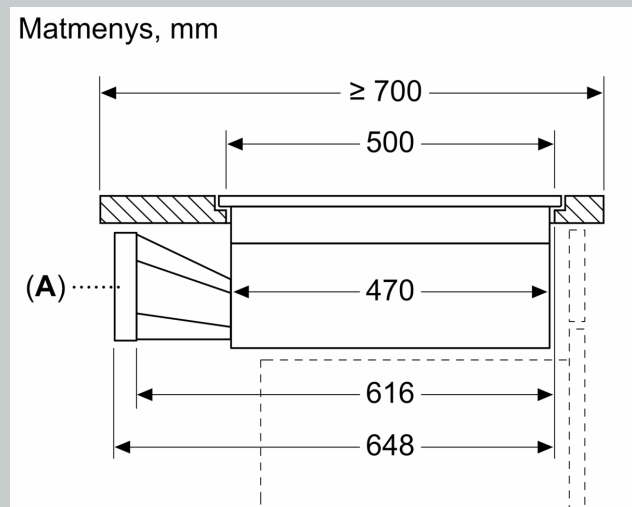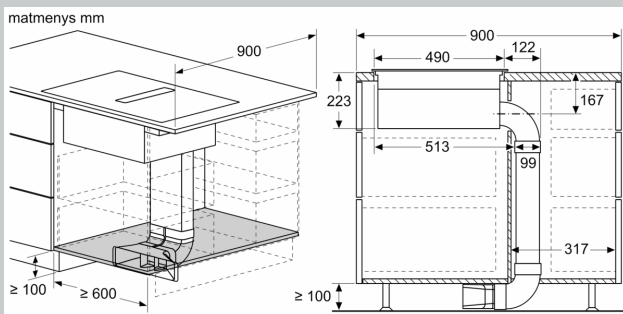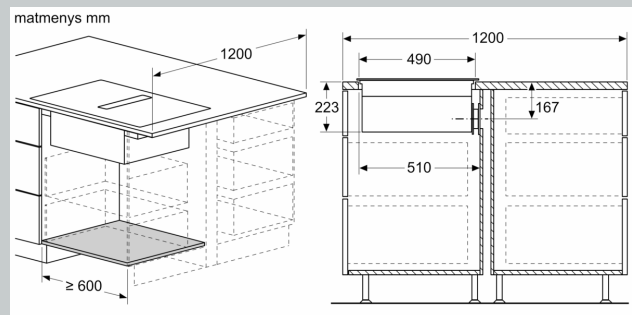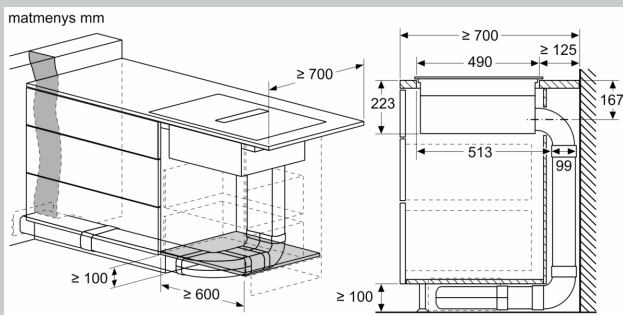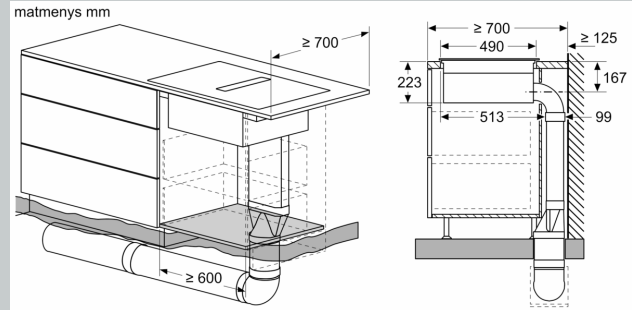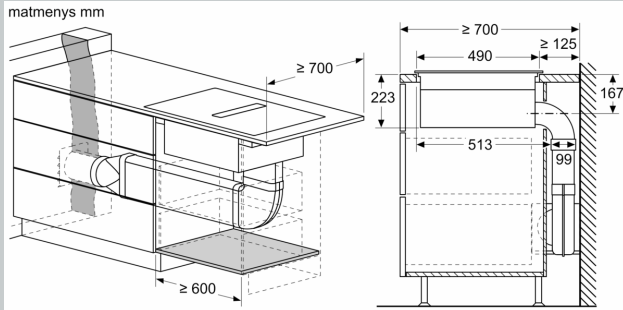


A: Apvalios ir plokščios formos adapteris

Brėžiniai

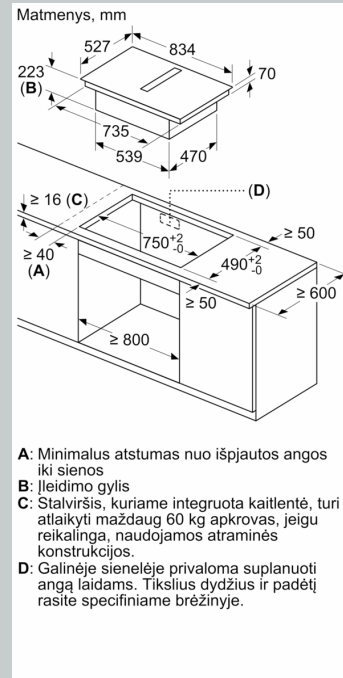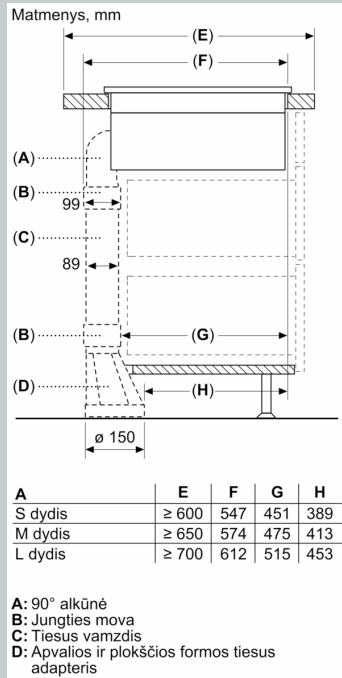


Matmenys, mm
Vaizdas iš priekio

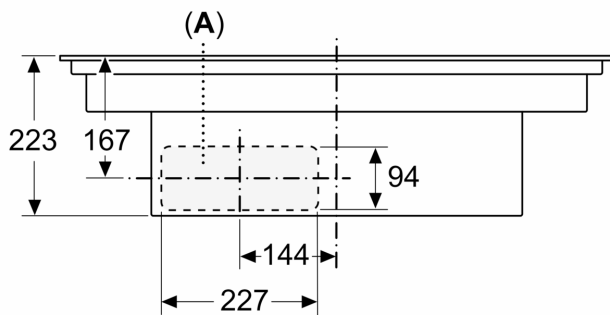

A: Prijungtas užpakalinėje dalyje


Matmenys, mm
Vaizdas iš priekio – išpjauta anga balduose recirkuliacijai bekanaliu būdu

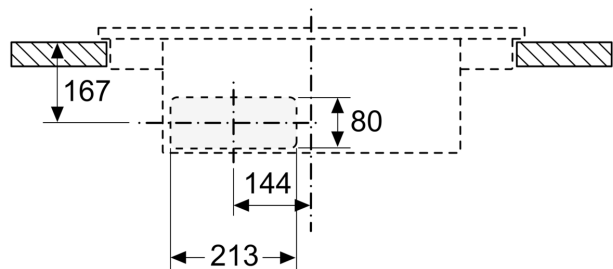

Brėžiniai

matmenys (mm)

Vaizdas iš šono



Montuojant tiesiogiai prie neizoliuotų išorinių sienų ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$) rekomenduojama naudoti dalinę arba visišią recirkuliaciją per vamzdį.

matmenys milimetrais

Vaizdas iš priekio

