

N 90, PRIE SIENOS MONTUOJAMAS GARTRAUKIS, 90 CM, FLEX DESIGN D98IPT2Y5



A+



Papildomi priedai

HEZG9AS00S : Z51BIB1X6 Standartinis kvapų filtras (pakaitinis), Z51BII1X6 Standartinis kvapų filtras (pakaitinis), Z51BIP1X1 „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis), Z51BIR1X1 „Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino), Z51BIS1X1 „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys, Z51BIV1X6 Standartinis kvapų filtras (pakaitinis), Z51BXX0S1 Kamino prailginimas 1,0 m, Z51BXL0S1 Kamino prailginimas 1,5 m, Z91BIE9AY0 : Z91BIE9BY0 : Z91BIE9DY0 : Z91BIE9MY0 :

Diegimo priedai

Z91BIE9AY0 :
Z91BIE9BY0 :
Z91BIE9DY0 :
Z91BIE9MY0 :

Nuožulnus gartraukis su Efficient Silent Drive varikliu and Automatic Air Sensor, kad virtuvė būtų be karpų ir be triukšmo – pats tyliausias ir galingiausias gartraukis Europoje. * Galioja naudojant aukščiausią normalų lygį ir atskirą recirkuliacijos filtrą ir kamina pagal EN 60704-2-13 ir EN 61591

- ✓ Tyliausias nuožulnus gartraukis Europoje: kai veikia recirkuliacijos režimu.
- ✓ „Flex Design“: užbaigiamasis stiliaus akcentas su atskirai pasirenkama keturių spalvų šonine apdaila.
- ✓ Efektyvios pavaros variklis – tyliai veikiantis ir energiją taupantis gartraukio variklis, užtikrinantis tylą virtuvėje.
- ✓ Automatinis oro jutiklis – automatiškai reguliuoja ištraukimo greitį.
- ✓ Gartraukio valdikliai kaitlentėje – reguliuokite gartraukio ištraukimo lygį ir apšvietimą.

Features

Techniniai duomenys

Tipologija:Wall-mounted
Elektros laidos ilgis: 130.0 cm
Kamino aukštis:420-663/457-750 mm
Gaminio aukštis: 450 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:450 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės: 650 mm
Svoris neto: 25.2 kg
Reguliavimo tipas:elektroninis
Greičių lygių skaičius:3 pakopos + 2 intensyvus
Maksimalus ištraukiamo oro srautas: 441 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: 944 m³/h
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija: 437 m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu: 1007 m³/h
Lempučių skaičius: 2
Triukšmo lygis: 51 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo: 150 mm
Riebalų filtro medžiaga: Plaunamo nerūdijančio plieno
EAN kodas:4242004269083
Prijungimo galia: 250 W
Srovė: 10 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis:50; 60 Hz
Kištuko tipas:Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas:Laisvai statoma prie sienos
Atidėtas išsijungimas: 10 min



4 242004 269083

N 90, PRIE SIENOS MONTUOJAMAS GARTRAUKIS, 90 CM, FLEX DESIGN D98IPT2Y5

Features

Dizainas:

- Juodos spalvos., Nuožulnus dizainas.
- Flex dizainas: keičiamos šoninės apdailos detalės, įsigyjant reikia papildomo tam tikros spalvos šoninių apdailų priedo (neįtrauktas į standartinį pristatymą).
- Montuojamas prie sienos
- Stiklinė plokštė: KSB
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.
- Recirkuliacijos operacijoms reikia Clean Air Plus recirkuliacijos rinkinio (priedas) arba Longlife recirkuliacijos rinkinio (priedas) (parduodami atskirai).

Pagrindinės ypatybės:

- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis
- 2, LED, 3W, su VA
- softLight : apšvietimo elementai įsijungia ir išsijungia sklandžiai.
- Šviesos regulatorius : apšvietimo elementų ryškumas gali būti keičiamas.
- Spalvos temperatūra: 3500
- Apšvietimo ryškumas: 422 lux
- Powerboost padėtis
- 2 fiksavimo sritys: priekinė pusė ir apatinė pusė
- 3 metaliniai riebalų filtrai

Naudojimo patogumas:

- Automatic Air Sensor: automatinė jutiklio pagrįsta našumo kontrolė geriausiems rezultatams pasiekti
- Touch Control foninis apšvietimas
- 3 įprasti bei 2 intensyvių greičio režimai
- Automatinis režimo atstatymas iš intensyvaus į normalų po 6M
- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija
- po paleidimo veikia automatiškai: 10 min.

Skaitmeninės funkcijos:

- Home Connect: valdykite, stebėkite ir nustatykite gartraukio nuostatas naudodami išmanųjį telefoną arba planšetę (taikoma tik šalyse, kuriose prieinama Home Connect paslauga)
- Smart Device: automatiškai įjungia gartraukį gaminant dėl gartraukio ir tinkamos kaitlentės Wi-Fi ryšio
- visiškai automatinis gartraukis
- Valdymas balsu, pvz., per Amazon Alexa (tik šalyse, kur teikiama ši paslauga)
- Efektyvumo profiliai: pasirinkite standartinį, didelio našumo arba tylos profilį, kad padidintumėte ištraukimo greitį arba sumažintumėte ventiliatoriaus triukšmą su Home Connect programėle
- yes: tiesiogiai pasiekite mėgstamiausias funkcijas su konfigūruojamu mygtuku (galima turint prijungtą Home Connect paskyrą).
- Išmaniųjų namų paleidimas, naudojant mygtuką Favourite (galima turint prijungtą Home Connect paskyrą): atverkite išmaniąją visatą iš savo gartraukio (reikalinga partnerio paslauga).
- LED lemputė su reguliuojama šviesos temperatūra: galite reguliuoti

šviesos temperatūrą pagal savo asmeninius poreikius su Home Connect programėle

- Intervalo funkcija: prieinama su Home Connect programėle
- Home Connect funkcionalumą galima išplėsti integruojant įvairius kitų išorinių partnerių sprendimus (partnerystė)
- Prietaisą galima atnaujinti (kai prisijungta prie Home Connect paskyros): jūsų prietaisas visada bus atnaujintas ir turės naujausią programinę įrangą.

Valymo patogumas:

- Itin didelis atidarymo kampas, kad filtrą būtų galima lengvai pasiekti ir išvalyti.
- Lengvai valomi glotnūs paviršiai ir medžiagos.
- Paprasta valyti
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Ištraukimo našumas:

- Pagal standartus EN 61591 ir EN/ IEC 60704-2-13, jūsų prietaisas gali pasiekti šias vertes išmetimo režime:
- 1 greičio pakopa: ištraukimo greitis 228 ; triukšmo lygis 35 (A) re1pW 2 greičio pakopa: ištraukimo greitis 325 ; triukšmo lygis 43 (A) re1pW 3 greičio pakopa: ištraukimo greitis 441 ; triukšmo lygis 51 (A) re1pW 1 intensyvių režimas: ištraukimo greitis 753 ; triukšmo lygis 65 (A) re1pW 2 intensyvių režimas: ištraukimo greitis 1007 ; triukšmo lygis 70 (A) re1pW
- Energijos efektyvumo klasė A+ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 39.1 kWh per metus*
- Ventiliatoriaus energijos efektyvumo klasė: A*
- Apšvietimo efektyvumo klasė: A
- Riebalų filtro efektyvumo klasė: C

Recirkuliacijos našumas:

- Pagal EN 61591 ir EN/ IEC 60704-2-13, jūsų prietaisas gali pasiekti šias vertes recirkuliacijos režime su Clean Air plus recirkuliacijos rinkiniu (galimas kaip neprivalomas priedas), kai yra sumontuotas be kamino:
- 1 greičio pakopa: ištraukimo greitis 211 ; triukšmo lygis 42 (A) re1pW
- 2 greičio pakopa: ištraukimo greitis 315 ; triukšmo lygis 51 (A) re1pW
- 3 greičio pakopa: ištraukimo greitis 435 ; triukšmo lygis 59 (A) re1pW
- 1 intensyvių režimas: ištraukimo greitis 752 ; triukšmo lygis 72 (A) re1pW
- 2 intensyvių režimas: ištraukimo greitis 964 ; triukšmo lygis 78 (A) re1pW
- Pagal EN 61591 ir EN/ IEC 60704-2-13, jūsų prietaisas gali pasiekti šias vertes recirkuliacijos režime su Clean Air plus recirkuliacijos rinkiniu (galimas kaip neprivalomas priedas), kai yra sumontuotas be kamino:
- 1 greičio pakopa: ištraukimo greitis 214 ; triukšmo lygis 42 (A) re1pW
- 2 greičio pakopa: ištraukimo greitis 312 ; triukšmo lygis 51 (A) re1pW
- 3 greičio pakopa: ištraukimo greitis 437 ; triukšmo lygis 60 (A) re1pW
- 1 intensyvių režimas: ištraukimo greitis 751 ; triukšmo lygis 74 (A) re1pW
- 2 intensyvių režimas: ištraukimo greitis 944 ; triukšmo lygis 80 (A)

Features

re1pW

Techninė informacija ir tvarumas:

- Galia: 250
- Įtampa: 220 - 240 V
- Pagaminta Vokietijoje: gaminta CO2 atžvilgiu neutralioje gamykloje
- Efektyviausia rinkoje esanti ventiliatoriaus technologija
- Galima turėti regeneracinį Long Life kvapų filtrą, tarnaujantį 10 metų
- Automatic Air Sensor: automatinė jutikliu pagrįsta našumo kontrolė geriausiems rezultatams pasiekti sunaudojant kuo mažiau energijos.

Planavimo ir montavimo informacija:


- Oro ištraukimo sistemos matmenys (AxPxG): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Recirkuliacinės sistemos matmenys (AxPxG): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Matmenys recirkuliaciniam įrengimui, be kamino (HxWxD): 471 mm x 890 x 447
- paprastas, mažesnio svorio montavimas dėl naujos lengvos įrengimo sistemos
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm (Ø 150 mm pridedamas)
- Elektros laido ilgis 130
- Su atbuline sklende

Features


N 90, PRIE SIENOS MONTUOJAMAS GARTRAUKIS,
90 CM, FLEX DESIGN
D98IPT2Y5

Brėžiniai


Matmenys, mm
Prietaisas veikia oro išmetimo režimu

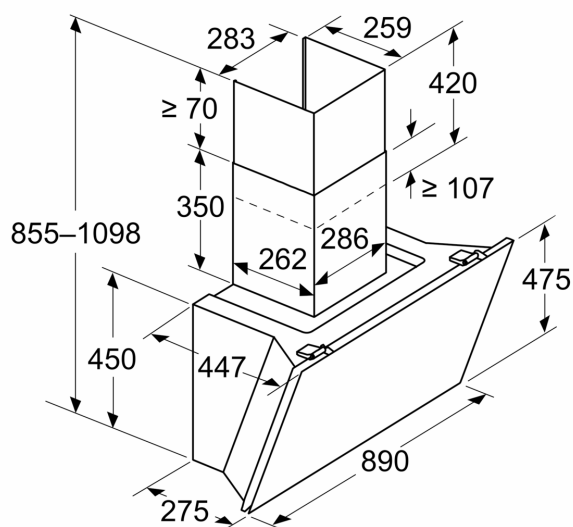

Matmenys, mm
Prietaisas veikia cirkuliacinio oro režimu

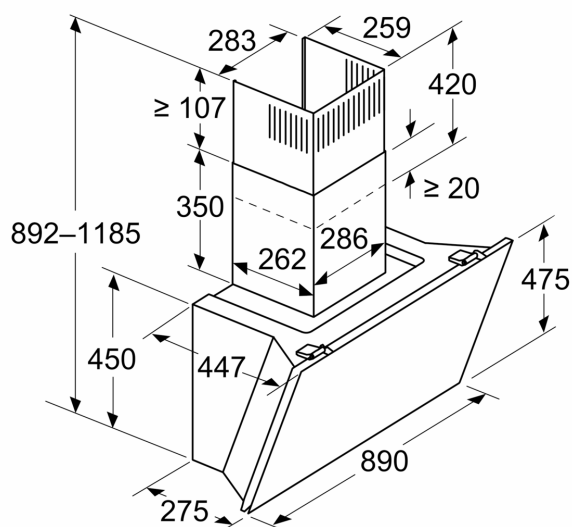


Matmenys, mm
Prietaisas veikia cirkuliacinio oro režimu
be išmetamojo vamzdžio



Kištukinis lizdas gali būti montuojamas šone
arba virš prietaiso

A: Kištukinis lizdas tik ne pažymėtoje
zonoje

Matmenys, mm

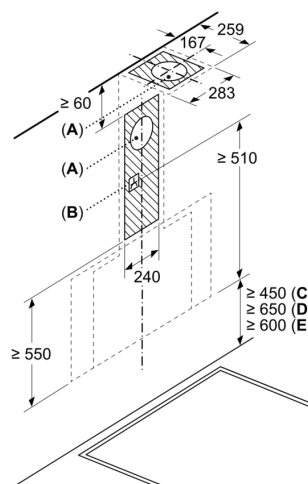

A: Oro ištraukimo anga
B: Kištukinis lizdas
C: Elektra
D: Dujinis – nuo viršutinio keptuvės
atraminių grotelių krašto
E: Elektrinis – skirtas Australijai ir Naujajai
Zelandijai

Brėžiniai

