

**Serija 6, Įmontuojamasis šaldytuvas
su šaldiklio skyriumi, 177.5 x 56 cm,
soft close flat hinge
KIL82SDD0**



Priedai esantys komplektacijoje

3 x Dėklas kiaušiniams, 1 x Ledo kubelių forma, 1 x sustiprinta vyrių atrama

Papildomi priedai

KSZGGM00 :

Erdvus įmontuojamasis šaldytuvas su itin dideliu ** šaldikliu, VitaFresh XXL 0°C sistema, signalo funkcija ir švelniai užsidarančiomis durelėmis – kad laikymo sąlygos būtų optimalios.**

- „VitaFresh XXL 0 °C“: itin dideliuose kontroliuojamo klimato šaldytuvo stalčiuose maisto produktai švieži išlieka ilgiau.
- Lankstus temperatūros valdymas leidžia jums pasirinkti individualius šaldytuvo ir šaldiklio nustatymus.
- FlexShelf lentyna: prireikęs sukursite daugiau vietos ištraukiamų lentynų dėka.
- Itin stabilūs durelių dėklai: ypač aukšti ir universalūs, todėl yra daugiau vietos ir užtikrinamas stabilumas.
- LED apšvietimas: tolygiai, be atspindžių apšviestas šaldytuvo vidus visą eksploatacijos laikotarpį.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė :D
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.) (ES) 2017/1369: 142 kWh/annum
Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma: 34 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma: 246 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 34 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:B
Montuojamas / Laisvai statomas:Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė: Negalima
Aukštis: 1772 mm
Plotis: 558 mm
Gaminio gylis: 548 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G): 1775.0 x 560 x 550 mm
Svoris neto: 58.2 kg
Srovė: 10 A
Durelių lankstas: dešinėje, grįžtamasis
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50 Hz
Elektros laidų ilgis: 230.0 cm
Kompresorių skaičius: 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: 1
Vidinis ventiliatorius: Taip
Keičiama durelių tvirtinimo pusė: Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): ... 3
Butelių laikiklis: Taip
EAN kodas: 4242005387786
Prekinis ženklas: Bosch
Komerčinis produkto pavadinimas: KIL82SDD0
Produkto kategorija: Šaldytuvas
Bešerkšnė sistema: Ne
Montavimo tipas: Pilnai įmontuojamos
Priedami priedai: 3 x Dėklas kiaušiniams, 1 x Ledo kubelių forma, 1 x sustiprinta vyrių atrama



Serija 6, Įmontuojamasis šaldytuvas su šaldiklio skyriumi, 177.5 x 56 cm, soft close flat hinge KIL82SDD0

Erdvus įmontuojamasis šaldytuvas su itin dideliu ** šaldikliu, VitaFresh XXL 0°C sistema, signalo funkcija ir švelniai užsidarančiomis durelėmis – kad laikymo sąlygos būtų optimalios.**

- Pagal standartinio 24 valandų testo rezultatus. Sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo prietaiso būklės / pozicijos.

Aplinka ir saugumas

Montavimas

Bendroji informacija

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: D
- Bendras tūris: 280
- Grynas šaldytuvo tūris: 246
- Metinis energijos suvartojimas: 142
- Užšaldymo funkcija: taip
- Triukšmo lygis ir klasė: 34 , B

Dizainas

- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- 1 kompresorius/1 šalčio cirkuliacijos sistema su atostogų režimo nustatymu šaldytuvo skyriui
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema

Šaldytuvo skyrius

- 6 nedūžtančio stiklo lentynėlės, 3 iš jų reguliuojamo aukščio
- Chromuotos butelių grotelės
- 2 didelė lentynėlė duryse, 2 mažos

Šviežumo sistema

- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.
- 1 MultiBox - Skaidrus stalčius su gofruotu dugnu, ideliai tinka vaisiams ir daržovėms laikyti.

Šaldiklio zona

- Grynas šaldiklio tūris: 34
- Šaldymo našumas, 24 val.: 2.5
- 1 intensyvaus užšaldymo skyriai
- Temperatūros kilimo laikas: 18

Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 177 x P 56 x G 55 cm

Techninė informacija



- Durų tvirtinimo pusė
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Įtampa: 220 - 240 V
- Klimato klasė: SN-ST
- Maitinimo laido ilgis: 230

Priedai

- 2 šalčio akumulatoriai

Specialios parinktys jūsų valstybei

**Serija 6, Įmontuojamasis šaldytuvas
su šaldiklio skyriumi, 177.5 x 56 cm,
soft close flat hinge
KIL82SDD0**

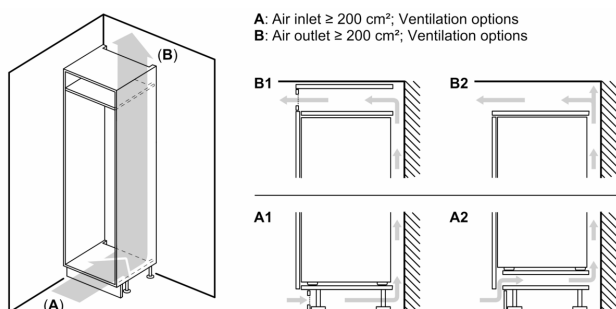

Didžiausias leistinas įrenginio priekinių dalių svoris

Sumontavus priekines dalis, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugesti ir tinkamai neveikti lankstai

Δ Svoris

A: Įrenginio durelių aukštis, įskaitant lankstus, mm



B: Lankstas be stabdžio, įrenginio priekinė dalis, kg

C: Lankstas su stabdžiu, įrenginio priekinė dalis, kg

D: Papildoma galima apkrova su didelės apkrovos rinkiniu, kg


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Matmenys, mm

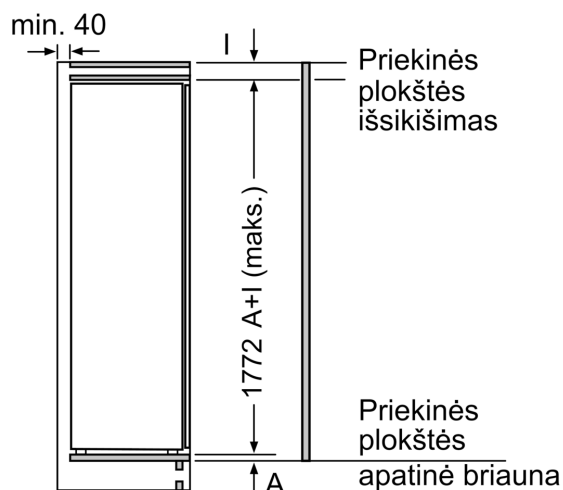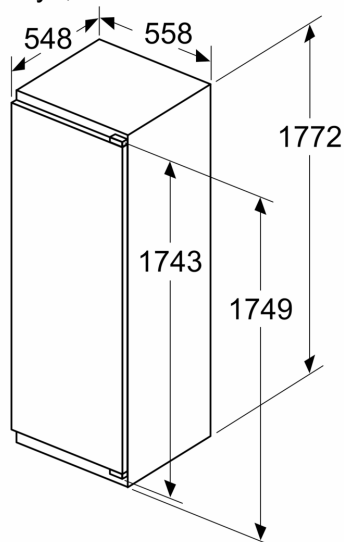

Matmenys, mm


Oro ištraukimo
anga min.
 200 cm^2

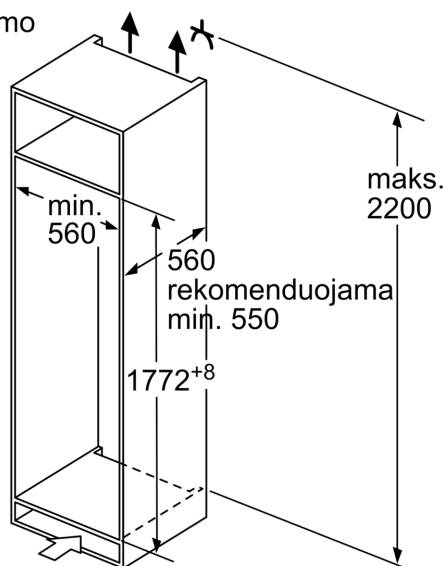

Matmenys, mm

Matmenys, mm

Rekomenduojami tarpo matmenys
plokščiajam lankstui



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų
rekomenduojamų tarpo matmenų,
kad įrenginio durelių atidarymui
niekas nekliudytų ir nebūtų apgadinti
virtuvės baldai.