

N 90, ĮMONTUOJAMASIS ŠALDYTUVAS, 177.5 X 56
CM, SOFT CLOSE FLAT HINGE
KI88150D0



- ✓ „Flex Cooling“ – universalios dėžutės, kurias pritaikysite savo kasdieniams poreikiams.
- ✓ „Fresh Safe 3“ – kontroliuojamos temperatūros stalčiai optimalioms šviežių jūrų produktų laikymo sąlygoms.
- ✓ Lentyna „Bottle Flex“ – butelių laikiklis ir lentyna viename.
- ✓ „Vario Shelf“ – stiklinė lentyna, kurios vieną pusę galima pakilti po kita ir taip sukurti patogų išdėstymą.
- ✓ „Easy Access Shelf“ – ištraukiama lentyna, produktai šaldytuve lengviau pasiekiami.

Features

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : D
 Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.) (ES) 2017/1369: 120 kWh/annum
 Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma: 0 l
 Atšaldymo kamerų tūrių suma: 289 l
 Ore sklindžiamas akustinis triukšmas: 36 dB(A) re 1 pW
 Ore sklindžio akustinio triukšmo klasė: C
 Montavimo tipas: Montuojama po stalviršiu
 Durelių panelio pakeitimo galimybė: Negalima
 Aukštis: 1772 mm
 Plotis: 558 mm
 Gaminio gylis: 545 mm
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Svoris neto: 72.1 kg
 Prijungimo galia: 90 W
 Srovė: 10 A
 Durelių lankstas: dešinėje, grįžtamasis
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50 Hz
 Elektros laidų ilgis: 230.0 cm
 Kompresorių skaičius: 1
 Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: 1
 Vidinis ventiliatorius: Ne
 Keičiama durelių tvirtinimo pusė: Taip
 Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): 5
 Butelių laikiklis: Taip
 EAN kodas: 4242004269090
 Prekinis ženklas: Neff
 Komercinis produkto pavadinimas: KI88150D0
 Produkto kategorija: Šaldytuvai
 Bešerkšnė sistema: Ne
 Montavimo tipas: Pilnai įmontuojama
 Integruoti priedai: 1 x sustiprinta vyrių atrama

Priedai esantys komplektacijoje

1 x sustiprinta vyrių atrama

Papildomi priedai

KS1860Z0 :

KSGG0MZ0 :



N 90, ĮMONTUOJAMASIS ŠALDYTUVAS, 177.5 X 56
CM, SOFT CLOSE FLAT HINGE
KI88150D0

Features

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: D
- Bendras tūris: 289
- Grynas šaldytuvo tūris: 289
- Grynas šaldiklio tūris: 0
- Metinis energijos suvartojimas: 120
- Klimato klasė: SN-T
- Užšaldymo funkcija: taip
- Triukšmo lygis ir klasė: 36 , C

Dizainas

- Apšvietimas šaldytuvo skyriuje
- „Flex Cooling“ produktų laikymo sistema
- Nerūdijančio plieno vidaus apdailos detalės

Komfortas ir saugumas

- Home Connect
- Lankstų tipas: Įleistiniai, Švelnus uždarymas: Taip
- Tikslus elektroninis temperatūros reguliavimas su skaitmenine indikacija
- Open Assist
- Automatinis atitirpinimas
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema

Šaldytuvo skyrius

- 7 nedūžtančio stiklo lentynėlė, iš kurių Lentynėlė iš nerūdijančio stiklo, padalinama, suteikianti daugiau padėjimo galimybių šaldytuve, 1 easyAccess lentynėlė
- BottleFlex lentyna
- 1 durelių lentynėlės
- 1 durelių lentynėlės

Šviežumo sistema

- vitaFresh 0°C zonos talpa: 83 l
- 1 FreshSafe 3 0°C stalčius optimaliam šviežumui; maisto produktai išlieka švieži iki trijų kartų ilgiau 2 klimato zonų dėka.
- 2 FreshSafe3 0°C stalčiai optimaliam šviežumui; maisto produktai išlieka švieži iki trijų kartų ilgiau dviejų klimato zonų dėka.

Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 177 x P 56 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 x 56 x 55

Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė
- 90
- Įtampa: 220 - 240 V
- Maitinimo laido ilgis: 230



Priedai

- 2 šalčio akumuliatoriai



Specialūs priedai

N 90, ĮMONTUOJAMASIS ŠALDYTUVAS, 177.5 X 56
CM, SOFT CLOSE FLAT HINGE
KI88150D0

Brėžiniai

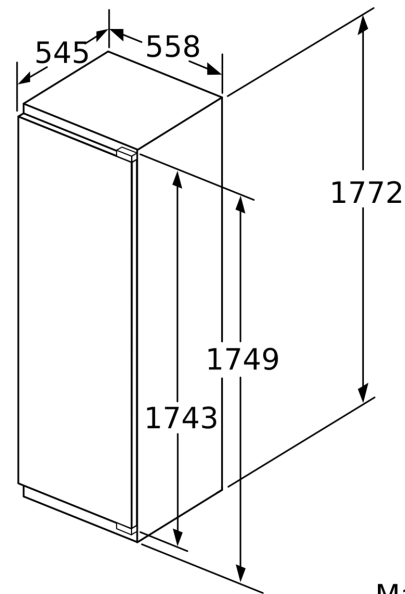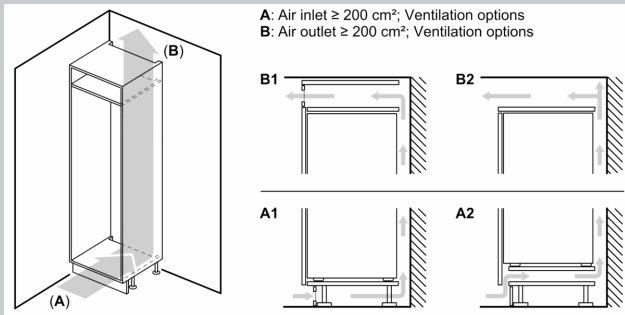


Matmenys, mm

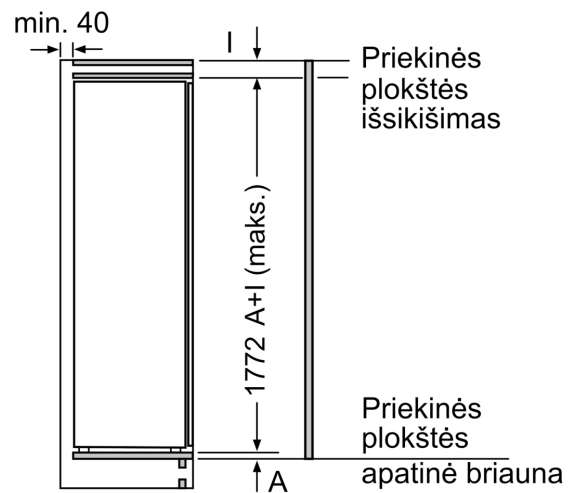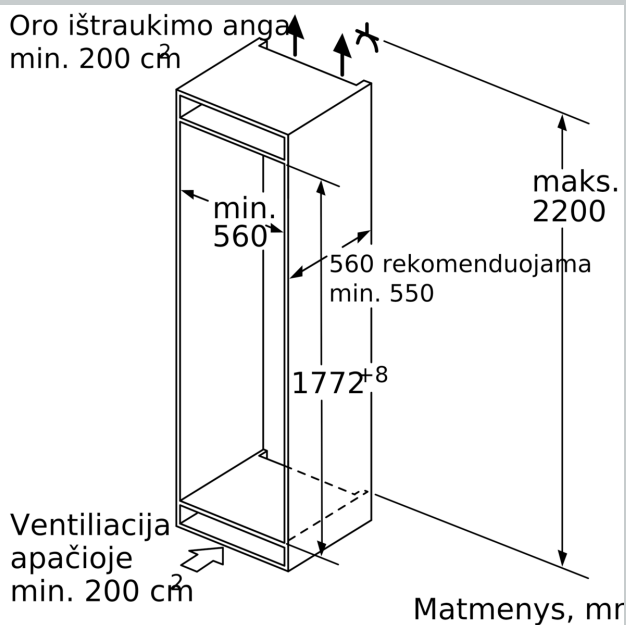

Matmenys, mm

Brėžiniai

Didž. leistinas baldų priekinės dalies svoris




Sumontuotos baldų durys, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugadinti pačius lankstus ir pažeisti jų funkcijas.

T: įsk. prietaiso durų aukštį Lankstai, mm:	neužsklęstas lankstas, Durys, kg:	užsklęstas lankstas, Durys, kg:
1500-1750	22	22

Matmenys, mm

Rekomenduojami tarpo matmenys plokščiajam lankstui



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų rekomenduojamų tarpo matmenų, kad įrenginio durelių atidarymui niekas nekliudytų ir nebūtų apgadinti virtuvės baldai.