

## Serija 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 80 cm, clear glass black printed DWK81AN65



A<sup>+</sup>



### Papildomi priedai

DWZ1BK1R1	„Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino)
DWZ1BK1S1	„Long Life“ recirkuliacijos rinkinys
DWZ1BK1V6	Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
HEZG9AS00S :	
DWZ0BX6K1	Kamino prailginimas 1,0 m
DWZ0BX6L1	Kamino prailginimas 1,5 m
DWZ1BK1B6	Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
DWZ1BK1I6	Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
DWZ1BK1P1	„Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)

- **Ypač tylus:** tyliausias nuožulnus gartraukis Europoje, kai veikia recirkuliacijos režimu
- **„EcoSilence Drive“:** galinga, energiją taupanti pavara gartraukiams.
- **Išmanus automatinis gartraukis:** automatiškai prisitaikantis prie jūsų kaitlentės nustatymų, kai gaminatė.
- **Gartraukio valdikliai kaitlentėje:** gartraukį galite valdyti valdikliais kaitlentėje.
- **Funkcija TemperatureLight suteikia galimybę keisti LED apšvietimo temperatūrą iš šiltos į šaltai baltą.**

### Techniniai duomenys

Tipologija:	Wall-mounted
Elektros laidos ilgis:	130.0 cm
Kamino aukštis:	420-663/457-750 mm
Aukštis:	450 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	450 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	24.8 kg
Reguliavimo tipas:	elektroninis
Greičių lygių skaičius:	3-stages + intensive setting
Maks. oro ištraukimas:	432 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:	886 m³/h
Maks. oro recirkuliacija:	438 m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu:	915 m³/h
Maximum Air flow:	432 m³/h
Lempučių skaičius:	2
Triukšmo lygis:	51 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	150 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Plaunamo nerūdijančio plieno
EAN kodas:	4242005360826
Galia:	200 W
Srovė:	10 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas:	Laisvai statoma prie sienos
Atidėtas išsijungimas:	10 min



4 242005 360826

## Serija 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 80 cm, clear glass black printed DWK81AN65

### Dizainas:

- juodos spalvos, Nuožulnus dizainas.
- Montuojamas prie sienos
- Stiklinė plokštė: KSB
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.
- Recirkuliacijos operacijoms reikia Clean Air Plus recirkuliacijos rinkinio (priedas) arba Longlife recirkuliacijos rinkinio (priedas) (parduodami atskirai).
- Flex dizainas: keičiami šoniniai apvadai, galima rinktis iš įvairių spalvų kaip specialų priedą

### Pagrindinės ypatybės:

- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis
- 2, LED, 3W, su Colour temperature adjustable
- SoftLight : apšvietimo elementai įsijungia ir išsijungia sklandžiai.
- Šviesos reguliatorius : apšvietimo elementų ryškumas gali būti keičiamas.
- Spalvos temperatūra: 3500
- Apšvietimo ryškumas: 422 lux
- Powerboost padėtis
- 2 fiksavimo sritys: priekinė pusė ir apatinė pusė
- 3 metaliniai riebalų filtrai

### Naudojimo patogumas:

- T34-BO3M foninis apšvietimas
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Automatinis išsijungimas po 10 min
- Automatinis režimo atstatymas iš intensyvaus į normalų po 6M

### Skaitmeninės funkcijos:

- Home Connect: valdykite, stebėkite ir nustatykite gartraukio nuostatas naudodami išmanųjį telefoną arba planšetę (taikoma tik šalyse, kuriose prieinama Home Connect paslauga)
- Smart Device: automatiškai įjungia gartraukį gaminant dėl gartraukio ir tinkamos kaitlentės Wi-Fi ryšio
- based on hob-hood connection: gartraukis automatiškai pritaiko ventiliatoriaus greitį, nes kaitlentė nuolat pateikia gaminimo duomenis (kai kaitlentė tinkama ir prisijungta prie Home Connect paskyros)
- visiškai automatinis gartraukis
- Valdymas balsu, pvz., per Amazon Alexa (tik šalyse, kur teikiama ši paslauga)
- Efektyvumo profiliai: pasirinkite standartinį, didelio našumo arba tylos profilį, kad padidintumėte ištraukimo greitį arba sumažintumėte ventiliatoriaus triukšmą su Home Connect programėle
- LED lemputė su reguliuojama šviesos temperatūra: galite reguliuoti šviesos temperatūrą pagal savo asmeninius poreikius su Home Connect programėle
- Soties indikatorius, riebalų filtro ir kvapų filtro nustatymo ir atstatymo funkcija su Home Connect programėle.
- After run funkcija: prieinama su Home Connect programėle
- Intervalo funkcija: prieinama su Home Connect programėle

- Home Connect funkcionalumą galima išplėsti integruojant įvairius kitų išorinių partnerių sprendimus (partnerystė)
- Prietaisą galima atnaujinti (kai prisijungta prie Home Connect paskyros): jūsų prietaisas visada bus atnaujintas ir turės naujausią programinę įrangą.

### Valymo patogumas:

- Itin didelis atidarymo kampas, kad filtrą būtų galima lengvai pasiekti ir išvalyti.
- Lengvai valomi glotnūs paviršiai ir medžiagos.
- Paprasta valyti
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

### Ištraukimo našumas:

- Pagal EN 61591 ir EN/ IEC 60704-2-13 jūsų prietaisas gali pasiekti šias vertes ištraukimo režimu: 1 greičio pakopa: ištraukimo greitis 223; triukšmo lygis 35 (A) re1pW 2 greičio pakopa: ištraukimo greitis 320; triukšmo lygis 43 (A) re1pW 3 greičio pakopa: ištraukimo greitis 432; triukšmo lygis 51 (A) re1pW 1 intensyvaus veikimo pakopa: ištraukimo greitis 915; triukšmo lygis 68 (A) re1pW
- Energijos efektyvumo klasė A+ (energijos efektyvumo klasių skalė nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 35.5 kWh per metus\*
- Ventiliatoriaus energijos efektyvumo klasė: A\*
- Apšvietimo efektyvumo klasė: A
- Riebalų filtro efektyvumo klasė: C

### Recirkuliacijos našumas:

- Pagal EN 61591 ir EN/ IEC 60704-2-13, jūsų prietaisas gali pasiekti šias vertes recirkuliacijos režime su Clean Air plus recirkuliacijos rinkiniu (galimas kaip neprivalomas priedas), kai yra sumontuotas su kaminiu: 1 greičio pakopa: ištraukimo greitis 212; triukšmo lygis 42 (A) re1pW 2 greičio pakopa: ištraukimo greitis 315; triukšmo lygis 51 (A) re1pW 3 greičio pakopa: ištraukimo greitis 433; triukšmo lygis 59 (A) re1pW 1 intensyvaus režimas: ištraukimo greitis 896; triukšmo lygis 76 (A) re1pW
- Pagal EN 61591 ir EN/ IEC 60704-2-13, jūsų prietaisas gali pasiekti šias vertes recirkuliacijos režime su Clean Air plus recirkuliacijos rinkiniu (galimas kaip neprivalomas priedas), kai yra sumontuotas be kamino: 1 greičio pakopa: ištraukimo greitis 215 ; triukšmo lygis 42 (A) re1pW 2 greičio pakopa: ištraukimo greitis 315 ; triukšmo lygis 51 (A) re1pW 3 greičio pakopa: ištraukimo greitis 438 ; triukšmo lygis 60 (A) re1pW 1 intensyvaus režimas: ištraukimo greitis 886 ; triukšmo lygis 78 (A) re1pW

### Techninė informacija ir tvarumas:

- Galia: 200
- Įtampa: 220 - 240 V
- Pagaminta Vokietijoje: gaminta CO2 atžvilgiu neutralioje gamykloje
- Efektyviausia rinkoje esanti ventiliatoriaus technologija
- Galima turėti regeneracinį Long Life kvapų filtrą, tarnaujantį 10 metų
- based on hob-hood connection geriausiems rezultatams su minimaliu energijos suvartojimu

### Planavimo ir montavimo informacija:


- Oro ištraukimo sistemos matmenys (AxPxG): 855-1098 x 790 x 433 mm
- Recirkuliacinės sistemos matmenys (AxPxG): 892-1185 x 790 x 433 mm
- Matmenys recirkuliaciniam įrengimui, be kamino (HxWxD): 471mm x 790 x 433
- paprastas, mažesnio svorio montavimas dėl naujos lengvos įrengimo sistemos

- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm (Ø 150 mm pridedamas)
- Elektros laido ilgis 130
- Su atbuline sklende

test


## Serija 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 80 cm, clear glass black printed DWK81AN65

Matmenys, mm

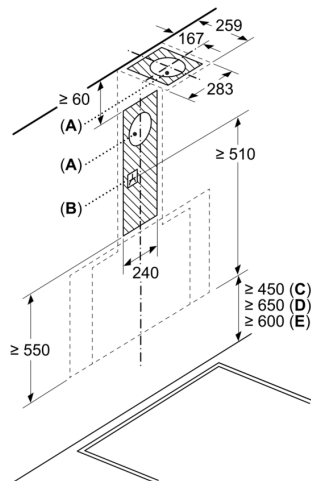


- A: Oro ištraukimo anga  
B: Kištukinis lizdas  
C: Elektra  
D: Dujinis – nuo viršutinio keptuvės  
atraminių grotelių krašto  
E: Elektrinis – skirtas Australijai ir Naujajai  
Zelandijai

Matmenys, mm  
Montavimas senojoje, su kaminu

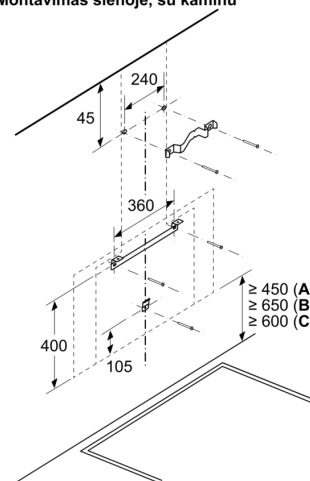

- A: Elektra  
B: Dujinis – nuo viršutinio keptuvės  
atraminių grotelių krašto  
C: Elektrinis – skirtas Australijai ir Naujajai  
Zelandijai


Matmenys, mm

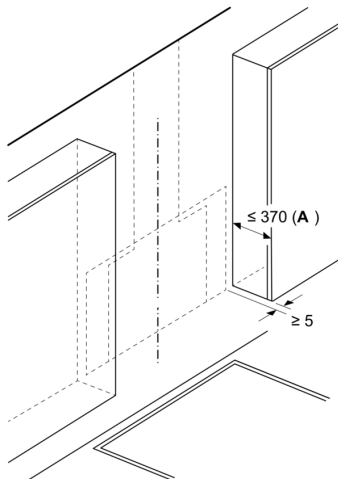


- A: Maks. šoninių viršutinių spintelių ilgis  
(įskaitant duris) sumontavus stiklo  
plokštę

Prietaisas turi būti montuojamas prieš  
viršutines spinteles, jei jos ilgesnės nei  
370 mm


Matmenys, mm  
Prietaisas veikia oro išmetimo režimu

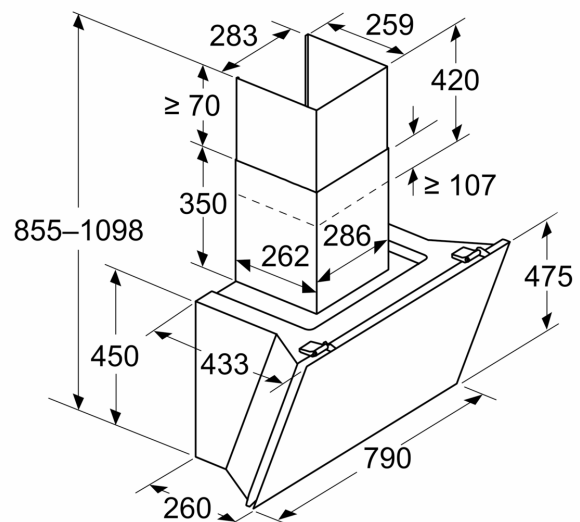

Matmenys, mm  
**Prietaisas veikia cirkuliacinio oro režimu**

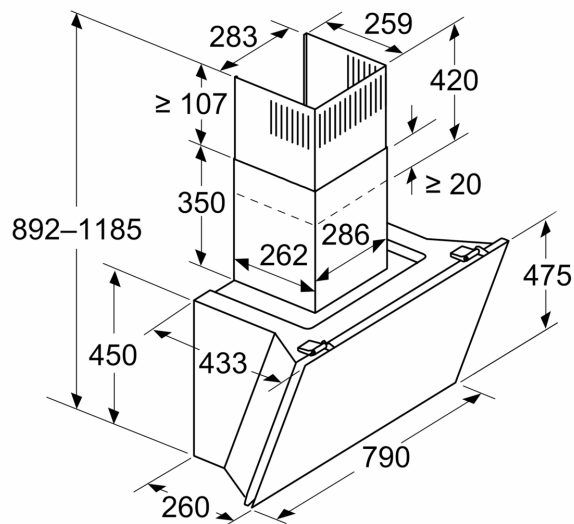


Matmenys, mm  
**Prietaisas veikia cirkuliacinio oro režimu  
 be išmetamojo vamzdžio**



Kištukinis lizdas gali būti montuojamas šone  
 arba virš prietaiso

**A:** Kištukinis lizdas tik ne pažymėtoje  
 zonoje

Matmenys, mm

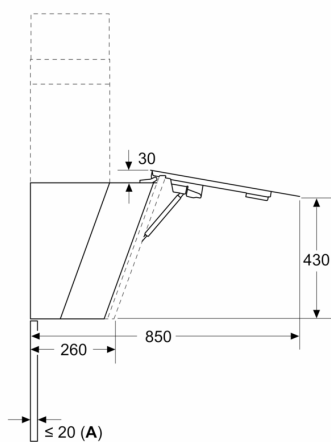

**A:** Maks. galinės sienelės storis