

## Serija 6, Įmontuojamasis šaldytuvas, 177.5 x 56 cm, soft close flat hinge KIR81SDD0



### Priedai esantys komplektacijoje

3 x Dėklas kiaušiniams, 1 x sustiprinta vyrių atrama

### Papildomi priedai

KSZGGM00 :

## Erdvus įmontuojamasis šaldytuvas su VitaFresh XXL 0°C sistema, itin stabiliais durelių dėklais, signalo funkcija ir švelniai uždarančiomis durelėmis – dėl to laikymo sąlygos tampa optimalios.

- **„VitaFresh XXL 0 °C“:** itin dideliuose kontroliuojamo klimato šaldytuvo stalčiuose maisto produktai švieži išlieka ilgiau.
- **Itin stabilūs durelių dėklai:** aukštesni ir lanksčiau pritaikomi – daugiau vietos bei stabilumo.
- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **Funkcija „Super Cooling“:** atvėsina naujus produktus greičiau ir apsaugo tai, kas jau guli šaldytuve.
- **FlexShelf lentyna:** prireikus sukursite daugiau vietos ištraukiamų lentynų dėka.

### Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : .....D  
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.) (ES) 2017/1369: .....91 kWh/annum  
Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma: .....0 l  
Atšaldymo kamerų tūrių suma: .....310 l  
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: ..... 34 dB(A) re 1 pW  
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: .....B  
Montuojamas / Laisvai statomas: .....Įmontuojama  
Durelių panelio pakeitimo galimybė: .....Negalima  
Aukštis: ..... 1772 mm  
Plotis: .....558 mm  
Gaminio gylis: ..... 548 mm  
Montavimo angos dydis (A x P x G): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
Svoris neto: ..... 56.5 kg  
Srovė: ..... 10 A  
Durelių lankstas: ..... dešinėje, grįžtamasis  
Įtampa: ..... 220-240 V  
Dažnis: ..... 50 Hz  
Elektros laidų ilgis: ..... 230.0 cm  
Kompresorių skaičius: ..... 1  
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: ..... 1  
Vidinis ventiliatorius: ..... Taip  
Keičiama durelių tvirtinimo pusė: ..... Taip  
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): ... 4  
Butelių laikiklis: ..... Taip  
EAN kodas: ..... 4242005387779  
Prekinis ženklas: ..... Bosch  
Komerčinis produkto pavadinimas: ..... KIR81SDD0  
Produkto kategorija: ..... Šaldytuvas  
Bešerkšnė sistema: ..... Ne  
Montavimo tipas: ..... Pilnai įmontuojamos  
Pridedami priedai: ..... 3 x Dėklas kiaušiniams, 1 x sustiprinta vyrių atrama



4 242005 387779

## **Serija 6, Įmontuojamasis šaldytuvas, 177.5 x 56 cm, soft close flat hinge KIR81SDD0**

**Erdvus įmontuojamasis šaldytuvas su  
VitaFresh XXL 0°C sistema, itin stabiliais  
durelių dėklais, signalo funkcija ir švelniai  
užsidarančiomis durelėmis – dėl to  
laikymo sąlygos tampa optimalios.**

### **Energijos suvartojimas**

- Energijos klasė: D
- Bendras tūris: 310
- Grynas šaldytuvo tūris: 310
- Metinis energijos suvartojimas: 91
- Triukšmo lygis ir klasė: 34 , B

### **Dizainas**

- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje

### **Komfortas ir saugumas**

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, LED indikacija
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu

### **Šaldytuvo skyrius**

- 5 perkeliama nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 4 reguliuojamo aukščio
- 2 durelių lentynėlės
- 5 dėžutės duryse, iš jų Sviesto, sūrio dėžutė skirta pieno produktams
- Chromuotos butelių grotelės

### **Šviežumo sistema**

- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.
- 1 MultiBox - Skaidrus stalčius su gofruotu dugnu, ideliai tinka vaisiams ir daržovėms laikyti.

### **Šaldiklio zona**

#### **Matmenys**

- Prietaiso matmenys: A 177 x P 56 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 x 56 x 55

#### **Techninė informacija**

- Maitinimo laido ilgis: 230
- Klimato klasė: SN-ST
- Įtampa: 220 - 240 V

#### **Priedai**

- 2 šalčio akumulatoriai

#### **Specialios parinktys jūsų valstybei**



- Pagal standartinio 24 valandų testo rezultatus. Sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo prietaiso būklės / pozicijos.

#### **Aplinka ir saugumas**

#### **Montavimas**

#### **Bendroji informacija**

## Serija 6, Įmontuojamasis šaldytuvas, 177.5 x 56 cm, soft close flat hinge KIR81SDD0

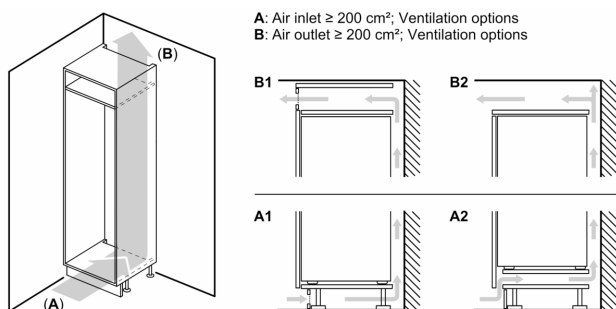

### Didžiausias leistinas įrenginio priekinių dalių svoris

Sumontavus priekines dalis, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugesti ir tinkamai neveikti lankstai

Δ Svoris

A: Įrenginio durelių aukštis, įskaitant lankstus, mm



B: Lankstas be stabdžio, įrenginio priekinė dalis, kg

C: Lankstas su stabdžiu, įrenginio priekinė dalis, kg

D: Papildoma galima apkrova su didelės apkrovos rinkiniu, kg


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

### Matmenys, mm

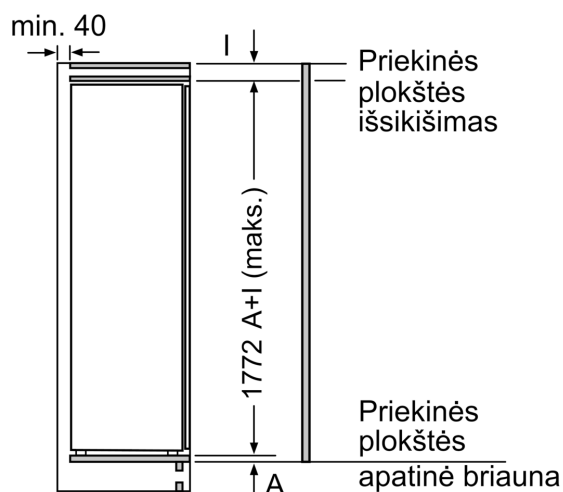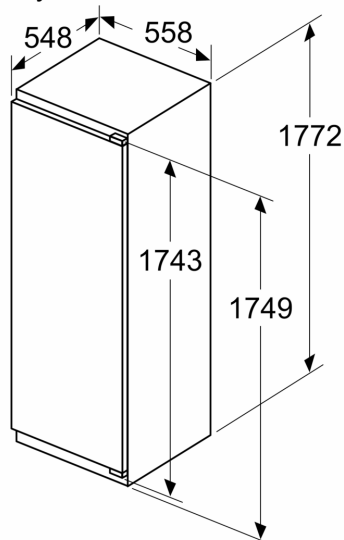


### Matmenys, mm

Oro ištraukimo  
anga min.  
 $200 \text{ cm}^2$

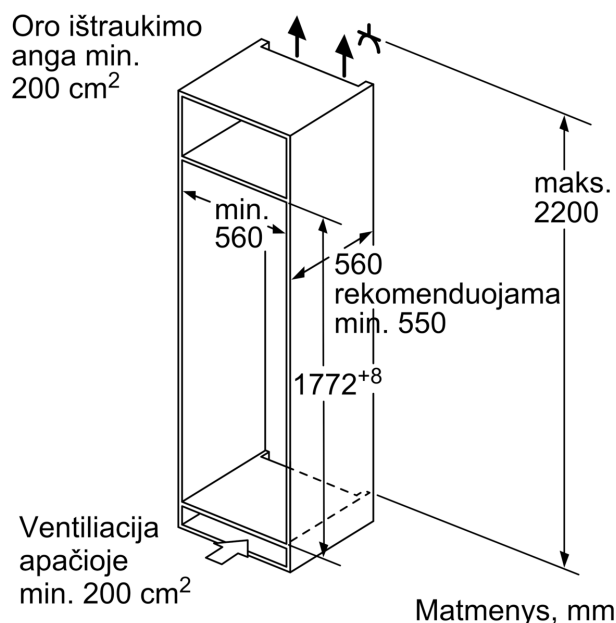

### Matmenys, mm

Rekomenduojami tarpo matmenys  
plokščiajam lankstui



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų  
rekomenduojamų tarpo matmenų,  
kad įrenginio durelių atidarymui  
niekas ne kliudytų ir nebūtų apgadinti  
virtuvės baldai.