

N 90, INDUKCINĒ KAITLĒTĒ, 90 CM, JUODAS,
IĻĒIDŽIAMA Ļ STALVIRŠĻ
T69PYV4C0



Papildomā priedāi

Z1365WX0 ; Z9401FF0 Flexpan, liels, Z9401TY0 ; Z9403FF0 Flex keptuvu rinkiņš, 3 daļš, Z9404FF0 Flex keptuvu rinkiņš, 4 daļš, Z9404SE0 ; Z9406SE0 ; Z9410ES0 ; Z9410X1 Nerūdij.pl.keptuvas su stikliniu dangčiu, Z9415X1 ; Z9416X2 Visā kaitlētē użimanti keptuvē, Z9417X2 Teppan Yaki (didelis), Z9428FE0 ; Z943SE0 ; Z9451X0 ; Z9453X0 ; Z9454X0 ; Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z9914X0 :

Diegimo priedāi

Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey
Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze
Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black
Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver

Atskirai ģrengiama Flex Induction kaitlētē su Twist Pad[®] Flex valdikliu.

- √ „Twist Pad Flex“[®]: paslankus sukamasis ratukas lengvam kaitlētēs valdymui.
- √ „Flex Design“: prie jūsu stilias priderinta kaitlētē su atskirai siūlomu keturių spalvų „Twist Pad Flex“[®].
- √ „Flex Induction“: jūsu kaitlētē aptinka gaminimo indus ir juos kaitina.
- √ Intuityvios „Flex Zones“: statykite savo indā! Dydis, forma ir vieta atpažįstama akimirksniu.
- √ „Home Connect“: stebėkite savo kaitlētē per programėlę.

Features

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka: keraminė kaitlētē
Montavimo tipas: Montuojama po stalviršiu
Energijos sąnaudos: Elektrinis
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu:5
Plotis: 892 mm
Gaminio išmatavimai: 56 x 892 x 512 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 130 x 1070 x 610 mm
Svoris neto: 18.6 kg
Svoris bruto: 22.4 kg
Likusios šilumo indikatorius: Askiras
Valdymo skydelio vieta: Kaitlētēs priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga: Keramika
Paviršiaus spalva: Juodas
Elektros laidos ilgis: 110.0 cm
EAN kodas: 4242004269922
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz



4 242004 269922

N 90, INDUKCINĖ KAITLĖNĖ, 90 CM, JUODAS, ĮLEIDŽIAMA Į STALVIRŠĮ T69PVV4C0

Features

- 90 cm: 5 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- 2 lanksčios zonos.: naudokite bet kokio dydžio ir formos indus, gamindami bet kurioje 40 cm ilgio zonos vietoje.
- Triguba žiedinė zona.: ant išplečiamų gaminimo zonų galite dėti tiek standartinius, tiek itin didelius gaminimo indus (pvz., paelijos keptuvą).
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Vidurinė gaminimo zona: 210, 260, 320, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- Twistpad collection: tiksliai reguliuokite kaitinimo galią naudodami nuimamą magnetinį ratukinį valdiklį.
- Light Dialog sąsaja su dvispalviu (raudonu ir baltu) rodimu: dvispalviame ekranėlyje iš karto matysite, kurios gaminimo zonos kaitinamos ir kuri funkcija naudojama.
- Favourite mygtukas: tiesiogiai valdykite mėgstamas funkcijas konfigūruojamu mygtuku (įmanoma su susieta HomeConnect paskyra)
- 17 kontrolės pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustatytą žemą galios lygį.
- Išjungimo laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui išjungiama gaminimo zona (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Atgalinis laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui pasigirsta signalas (pvz., išvirus makaronams).
- Garso lygis reguliuojamas pagal asmeninius pageidavimus ir poreikius.

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- via HC app/MyButton, a. sw upd.: įkaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.
- Gaminimo zonos automatiškai sujungiamos arba atskiriamos priklausomai nuo padėto gaminimo indo formos ir dydžio.
- Nuostatų perkėlimo funkcija: perstūmus gaminimo indą į kitą zoną visos ankstesnės nuostatos taikomos naujoje vietoje – tereikia paliesti patvirtinimo mygtuką.
- Automatinis gaminimo zonos aptikimas: įjungus šią funkciją kaitlėnė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, kurioje padėtas indas.
- Perkelti gaminimo indą nustatymai iš karto koreguojami, kad gaminimo zona atitiktų indo dydį.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlėnė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlėnei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlėnė vėl įjungiama per 4 sekundes.

Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisvilusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.

- Dish assistant: lengvai nustatykite reikiamą temperatūrą konkrečiam patiekalui naudodamiesi Home Connect programėle.

Jungiamumas

- Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: Home Connect programėlėje galite patikrinti, ar išjungėte kaitlėnę išvykę iš namų, rasti receptų ar papildomų kaitlėnės funkcijų.
- Gartraukio reguliavimas per Wi-Fi: naudojant atitinkamą gartraukį, Wi-Fi ryšiu galima automatiškai įjungti gartraukį gaminimo metu.
- Išmanusis gartraukio valdymas: gartraukis automatiškai sureguliuoja ventiliatoriaus greitį pagal kaitlėnės nuolat siunčiamus gaminimo duomenis (reikia suderinamo gartraukio ir susietos Home Connect paskyros).
- Smart Home įjungimas su Favourite mygtuku (turint susietą Home Connect paskyrą): su savo kaitlente galite pasiekti visą išmaniųjų namų sistemą (reikalinga atitinkama trečiųjų šalių paslauga).
- Prietaisą galima atnaujinti (naudojant susietą Home Connect paskyrą): išnaudokite visus savo prietaiso privalumus reguliariai atnaujinami programinės įrangos versiją.

Dizainas

- ComfortProfil
- Neff Collection gaminimo zonų žymėjimas: minimalistinio stiliaus gaminimo zonų žymėjimas tamsia spalva.

Sauga

- Skaitmeninis, 2-jų pakopų šilumos indikatorius: rodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlėnės įjungimo.
- Pausės funkcija: pristabdykite kaitinimą, kai reikia trumpam atsitraukti nuo gaminimo, pavyzdžiui, atsilepti į skambutį ar atidaryti duris.
- Main Switch: vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).


Įrengimas

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 56 x 892 x 512
- Įrengimui skirtos nišos matmenys (A x P x G mm): 56 x 896 x 516
- Minimalus darbastalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 11100 W
- PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).
- Šios kaitlėnės negalima įrengti esant 3x230V be neutralaus laido.
- Skirta įrengti akmens masės, granito ar sintetinių medžiagų darbastaliuose. Dėl kitų medžiagų suderinamumo teiraukitės darbastalio gamintojo.



N 90, INDUKCINĖ KAITLĖNĖ, 90 CM, JUODAS,
[LEIDŽIAMA Į STALVIRŠĮ]
T69PVV4C0

Brėžiniai


Matmenys, mm



A: Nišos gylis

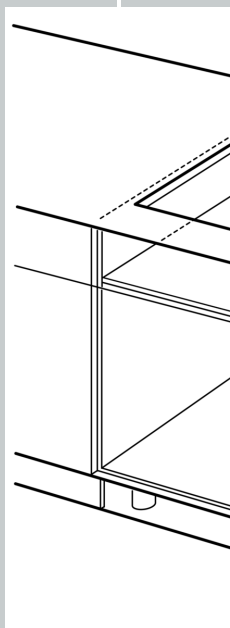

① Turi būti numatyti ventiliacijos angos

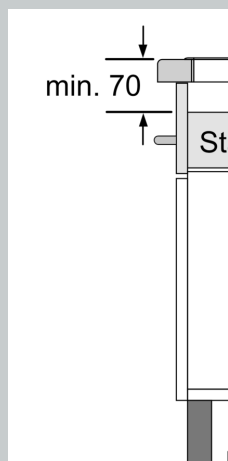

① Turi būti numatyti ventiliacijos angos